

## V.1646/05B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1646/05B

**Tanımı** Kavisli Yüzeyle Her Cins Mezar Baş ve Ayak Taşlarının Formuna Uygun Olarak Çok İtinalı Bir Şekilde Tamamlanması

**Birimi** M

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5900,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4150,00      | 0,00          | 0,00            |

## V.1646/05B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

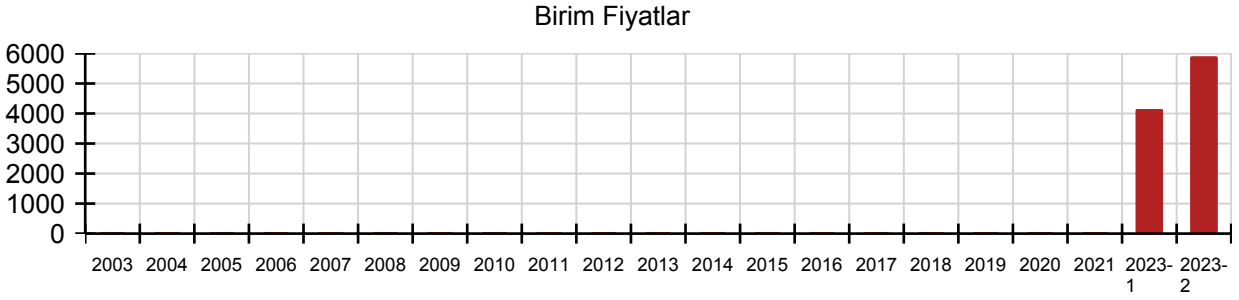

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre hazire alanında bulunan kavisli yüzeyli her cins mevcut mezar taşlarının çok itinalı bir şekilde tamamlanması için kalıp çıkarılması, çıkarılan kalıba uygun şekilde kesilip hazırlanarak işlenmesi, mevcut taş ile yeni hazırlanan parçanın birleştirilmesi işi için her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, yüklenici genel gider ve karı dahil beher metretül bedeli.

ÖLÇÜ: Tamamlama yapılan mezar taşlarının tamamlanan kısmın uzun kenarı mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1646/05B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--|--------|-----------|
|           |                 | İşçilik:   |        |           |
|           |                 | (Tamamlanacak parçaya uygun kalıp çıkarılması)           |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassis usta yardımcıları                             | Saat   | 1,000000  |
|           |                 | (Tamamlanacak Parçanın Hazırlanması)                     |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassis usta  | Saat   | 2,000000  |
|           |                 | (Tamamlanacak Parçaların Uygun Şekilde İşlenmesi)        |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassis usta  | Saat   | 20,000000 |
|           |                 | (Tamamlanacak Parçaların Teraziye Uygun Birleştirilmesi) |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassis usta  | Saat   | 2,000000  |
| 01.V05    |                 | Mütehassis usta yardımcıları                             | Saat   | 3,000000  |
|           |                 | (Yükleme, Taşıma, Boşaltma)                              |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                     | Saat   | 8,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.