

V.2005/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2005/03

Tanımı Kuru Meşe Ağacından Kuşaklı, Lambalı Çakma Kapı Kanadı Yapılması ve Yerine Konması

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-1	3995,90	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	5262,75	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

V.2005/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

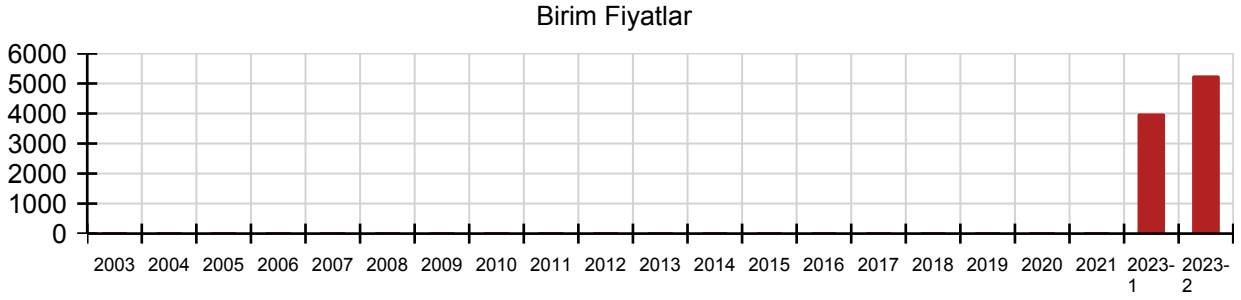

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak, Kuru Meşe Keresteden kuşakları, temizi en az 40x120 mm kesitinde, 30 mm kalınlıkta ve 16 cm genişliğe kadar iki yüzü rendeli tahtaların kuşak ve çaprazlara çivilenerek veya vidalanarak Çakma Kapı Kanadı Yapılması, hazırlanan kanatların mil veya menteşeleri çakılarak yerlerine konması ve çalışır hale getirilmesi, vida, çivi vb. her türlü malzeme ve işçilik dahil, (mil veya menteşe ile klasik şap cilası hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine takılmış olan kapının alanı dış yüzün (tek yüzünden) m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : 1-Telero kasa ve pervaz yapılması halinde kasa ve pervaz bedeli ilgili pozundan ödenir.

2- Soğuk Döğme saç kaplama yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2005/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,057000
		Zaiyatlı		
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.