

V.2018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2018/1

Tanımı Meşeden Klasik Tablalı Kapı Üzerine Fitilli Dikdörtgen veya Kare Parçalı Geçmeli Parçaların Dar Kenar Geniřlięi 6 Cm. ye Kadar (6 Cm. Dahil) Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine Konması İşçilięi

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüęü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	50092,13	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	35691,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

V.2018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

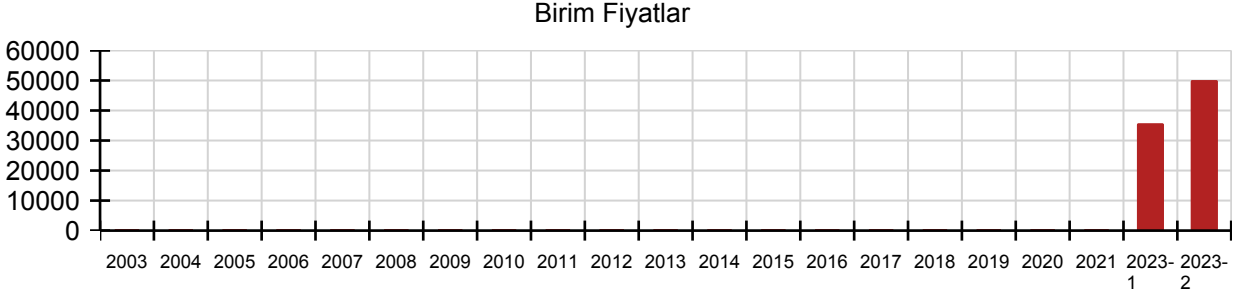

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1. sınıf meşeden klasik tablalı kapı üzerine fitilli, dikdörtgen veya kare parça geçmeli, parçaların dar kenar genişliđi 6 cm.ye kadar (6 cm dahil) kündekari tabla yapılması, tablanın başlarının birbirine zıvana ile birleştirilmesi, fitillerin profillerine uygun olarak birbiri alıştırılması, bütün ek yerlerinin açıklık kaymayacak tarzda eklenmesi parçaların sıcak tutkalla yapıştırılması işi için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş tablanın görünen yüzü m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1- Kündekari tablanın yapıldığı mevcut klasik tablalı kapı kendi pozundan ayrıca ödenir. 2-Telero kasa ve pervaz yapılması halinde kasa ve pervaz bedeli ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,030000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	250,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.