

15.155.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.155.1014

Tanımı 20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, ağır taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2398,58	0,00	0,00
2025-Kasım	2378,44	0,00	0,00
2025-Ekim	2360,51	0,00	0,00
2025-Eylül	2328,50	0,00	0,00
2025-Ocak	2132,13	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.155.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

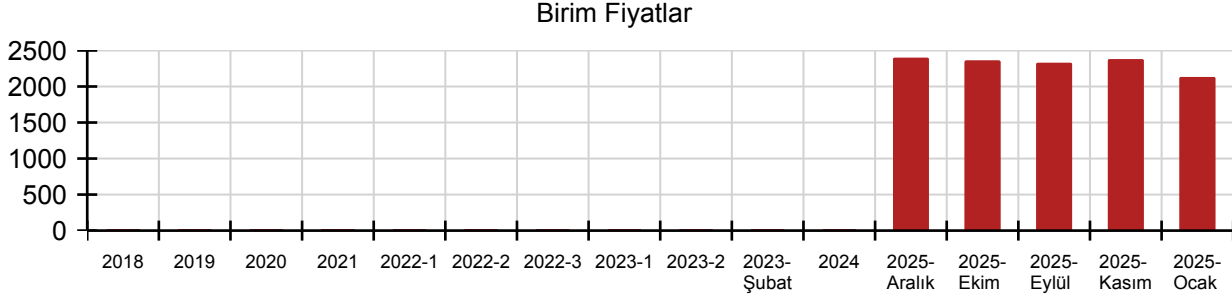

Yapım Şartları

İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 20 cm kalınlığında ağır taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı.

Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır.

Not: 1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.

2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 48 kg/m² alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.155.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.450.9504	04.803	20 cm kalınlığında öngerilmeli boşluklu 350 kg/m ² den fazla yük	m ²	1,020000
		(Zayiatıyla)		
19.100.2509		400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,012000
		İşçilik:		
		Yerine konması ve döşeme teşkili		
19.100.1103	03.638/1	60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 Saatlik ücreti	Saat	0,025000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,040000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,040000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.