

77.115.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.115.1012 (PK_Z_12)
Tanımı	Merdiven sahanlık absolute black granit kaplama
Birimi	m ²
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	571,77	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	2816,55	0,00	0,00
2023-2	3425,61	0,00	0,00
2022-2	1700,68	0,00	0,00
2022-1	1399,65	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	506,86	0,00	0,00
2021	687,17	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

77.115.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

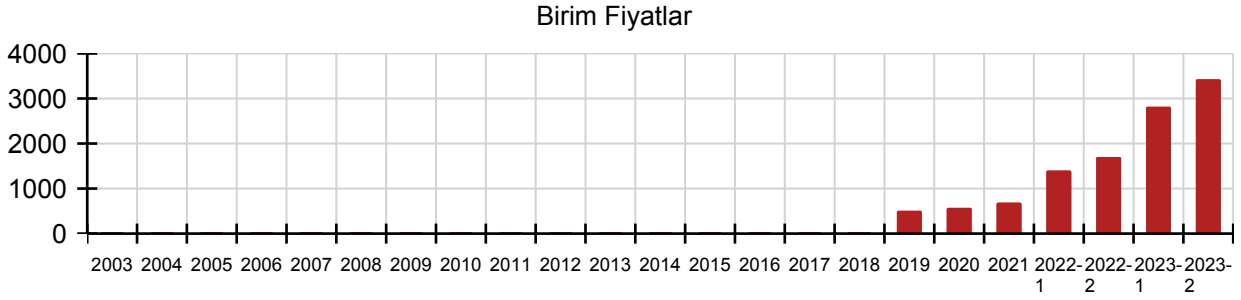

Yapım Şartları

Mevcut döşeme kaplamasının üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere 2 cm kalınlığındaki granit plakların projesindeki şekil ve taksimata göre yapıştırılması, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
PTT-ÖZEL.132		Absolute Granit Malzemesi	m ²	1,050000
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	4,000000
10.300.2232	04.380/054	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	kg	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,002000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.