

77.130.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.130.1012 (P-064)

Tanımı Duvar koruma bandı yapılması

Birimi m²

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	142,76	0,00	0,00
2020	243,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	701,44	0,00	0,00
2022-1	504,12	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	133,04	0,00	0,00
2023-2	1453,53	0,00	0,00
2018	168,30	0,00	0,00
2013	93,84	0,00	0,00
2019	212,44	0,00	0,00
2021	301,13	0,00	0,00
2015	109,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	989,05	0,00	0,00
2014	99,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

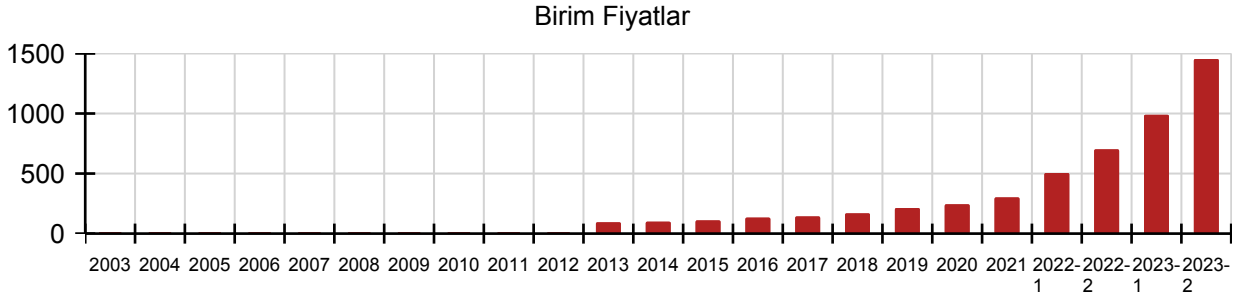

Yapım Şartları

Projesindeki ölçülerine göre 16 mm MDF malzemenin kesilmesi, tüm yüzeylerinin laminat levha ile kaplanması, kenarlarına pvc bant çekilmesi, duvar yüzeyine montajının yapılması, vida boşluklarının kapak ile kapatılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

77.130.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
PTT-ÖZEL.005		1,6 cm MDF	M2	1,100000
10.170.2451	04.707/A1	Dekoratif Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m ²	1,100000
10.170.2501	04.707/B1	Şekil verilebilen Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m ²	1,100000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	2,500000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.