

77.130.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.130.1017 (P-115)

Tanımı Lamine kaplamalı (Kutu profil ve sac levhalarla takviyeli) İç kapı kanadı Yapılması ve yerine montajı

Birimi m²

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 549,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 442,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1414,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 753,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1275,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1802,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3077,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 5590,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 7500,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 380,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3984,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 629,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 478,21 | 0,00 | 0,00 |

77.130.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

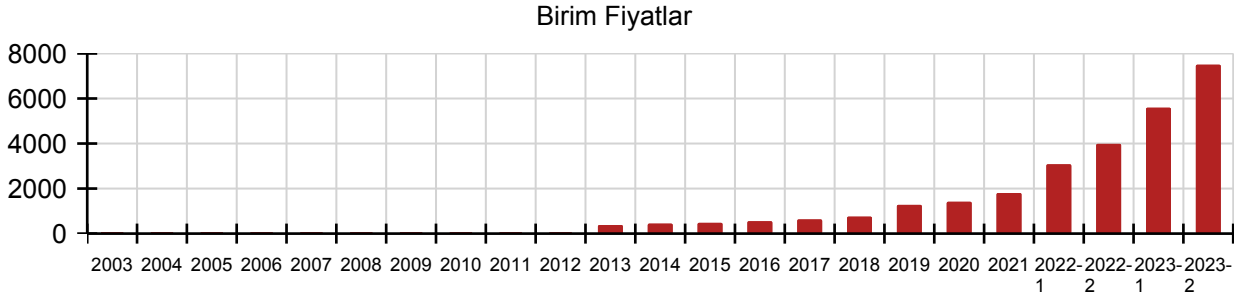

Yapım Şartları

Proje ve detayına uygun olarak kutu profillerle takviye edilmiş, 1,5 mm sac kaplamalı, üzeri 5 mm kontrplak ve 0,65 mm. kalınlığında sonradan şekil verilebilen, muhtelif renk, desen ve yüzey şeklindeki lamine levhalar ile kaplanmış iç kapı kanadının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

77.130.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.170.1801 | 04.167 | Kontraplak (TS 46) | m ³ | 0,120000 |
| 10.420.1302 | 04.177 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 0,450000 |
| 10.170.2501 | 04.707/B1 | Şekil verilebilen Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947) | m ² | 2,200000 |
| 15.550.1001 | Y.23.152 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | kg | 61,220000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| | | YAPILMASI: | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 0,500000 |
| | | Yerine Konulması | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 2,500000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırac | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.