

15.230.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.230.1005 (Y.18.110/20C05)

Tanımı 17,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	688,00	0,00	0,00
2025-Kasım	682,54	0,00	0,00
2025-Ekim	669,86	0,00	0,00
2025-Eylül	653,45	0,00	0,00
2025-Ocak	577,31	0,00	0,00
2024	442,51	0,00	0,00
2023-2	271,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	194,34	0,00	0,00
2022-3	127,43	0,00	0,00
2022-2	111,90	0,00	0,00
2022-1	85,06	0,00	0,00
2021	54,18	0,00	0,00
2020	46,59	0,00	0,00
2019	41,86	0,00	0,00
2018	35,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

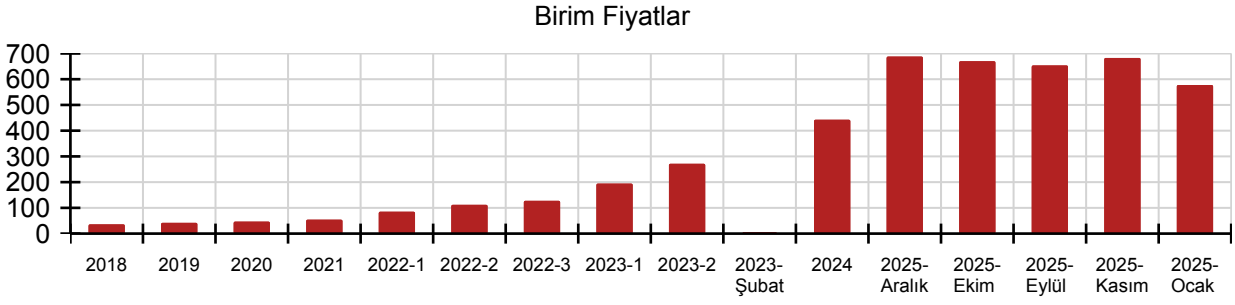

Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.230.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2905	04.749/20C05	17,5 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	3,850000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,690000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,690000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.