

77.135.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.135.1003 (P-013/A)

Tanımı 4+4 mm. Süt lamine camlı (Hcam= 129 cm., cam kenarları rodajlı) Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması

Birimi m

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	3125,00	0,00	0,00
2013	437,50	0,00	0,00
2016	600,00	0,00	0,00
2020	730,85	0,00	0,00
2014	500,00	0,00	0,00
2022-1	1375,00	0,00	0,00
2018	560,70	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	671,49	0,00	0,00
2015	537,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	798,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	500,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	4000,00	0,00	0,00
2023-2	5000,00	0,00	0,00

77.135.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

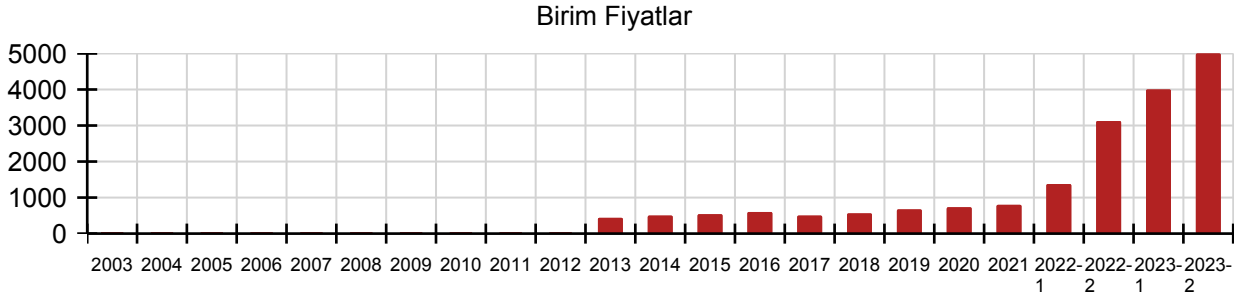

Yapım Şartları

Projesine göre sahanlık ve merdiven yanlarına 90 cm. yüksekliğinde, Ø6 cm.'lik paslanmaz çelik boru küpeştesi, 50x50x2 mm. ebadında paslanmaz çelik kutu profil dikmeli, dikmelerin zemine birleştiği noktalarda paslanmaz çelik rozetli, ölçüsüne göre montaj delikleri açılmış 4+4 mm. süt lamine camın, metal montaj elemanlarıyla dikmelerdeki paslanmaz çelik lamalara montajı ile 4+4 mm. süt lamine camlı (hcam= 129 cm., cam kenarları rodajlı) 304 kalite paslanmaz çelik merdiven korkuluğu imalatının yapılması (Hcam=129 cm.'nin altında yapılması halinde, P13/B pozu uygulanacaktır.), her türlü malzeme ile zayıf, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.135.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.023		4+4 mm SÜT LAM.CAM. (Hcam=129 cm) PAS.ÇEL.MER.KOR.YAP.	mt	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.