

77.135.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.135.1005 (P-066)

Tanımı Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması

Birimi m

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2020	237,52	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	206,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	181,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	162,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	182,23	0,00	0,00
2022-1	1250,00	0,00	0,00
2013	168,75	0,00	0,00
2021	259,61	0,00	0,00
2016	143,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1875,00	0,00	0,00
2019	218,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2250,00	0,00	0,00
2023-2	3125,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.135.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

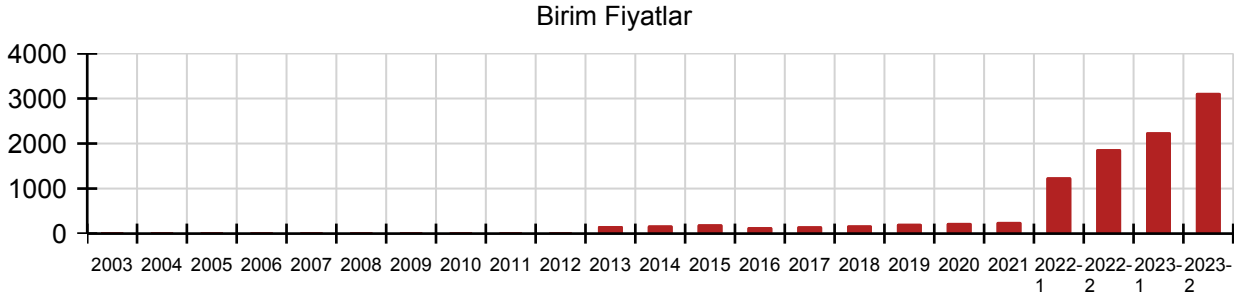

Yapım Şartları

Projesine göre 90 cm. yüksekliğinde sahanlık ve merdiven yanlarına Ø6 cm.'lik paslanmaz çelik boru küpeştesi, 40x40x2 mm. ebadında paslanmaz çelik kutu profil dikmeli, yatayda Ø 12-16 mm. paslanmaz çelik borulu, dikmelerin zemine birleştiđi noktalarda paslanmaz çelik rozetli, 304 kalite paslanmaz çelik merdiven korkuluđu yapılması, her türlü malzeme ile zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır

77.135.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.