

## 77.140.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.140.1001 (P-007)

**Tanımı** 4+4 mm. Laminasyonlu+12 mm. HB+6 mm. Düz camdan oluşan Isıcam ünitesinin temini ve yerine takılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** PTT


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	118,75	0,00	0,00
2016	115,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	141,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	131,25	0,00	0,00
2018	158,40	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	106,25	0,00	0,00
2022-1	2187,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1750,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	3125,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	206,47	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	189,70	0,00	0,00
2021	225,66	0,00	0,00
2023-2	1687,50	0,00	0,00

## 77.140.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

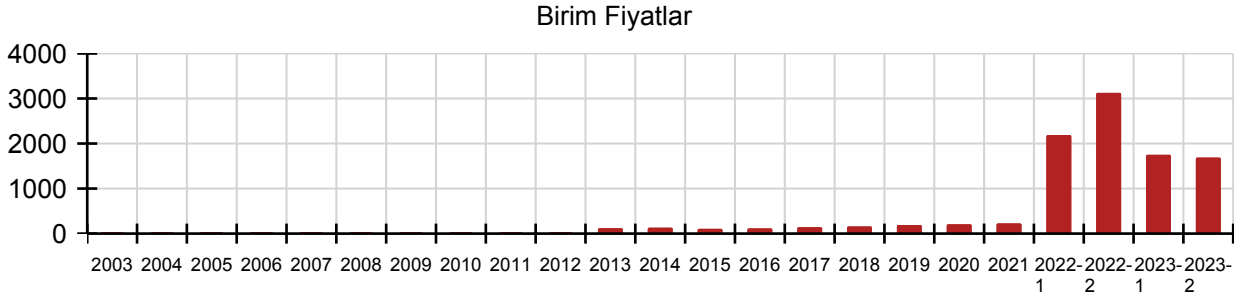

### Yapım Şartları

4+4 mm. laminasyonlu+12 mm. HB + 6 mm. düz camdan oluşan ısıcam ünitesinin temin edilmesi, cam yuvasına yüksek nitelikli macundan ince bir altlık çekilmesi, gerekli yerlere çift cam pencere takozlarının yerleştirilmesi, ölçüsüne göre imal edilmiş çift camlı pencere ünitesinin yerine yerleştirilmesi, kalan boşluklara ve yanına tekrar yüksek nitelikli macun çekilip takozlanması, profil veya madeni çıtalara yerine tutturulması, taşın macunlarının şevli olarak kesilip temizlenmesi, her türlü malzeme ile zayıf, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.140.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.015		4+4 LAMINAS.+12 mm HB+6 mm ISICAM ÜNİT.YAP.VE YER.TAK.	m <sup>2</sup>	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.