

77.140.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.140.1003 (P-063)

Tanımı 4+4 mm. Süt lamine camın temini ve alüminyum doğramaya montajı

Birimi m²

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 108,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 158,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 112,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 173,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 106,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 121,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 146,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2062,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 |

77.140.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

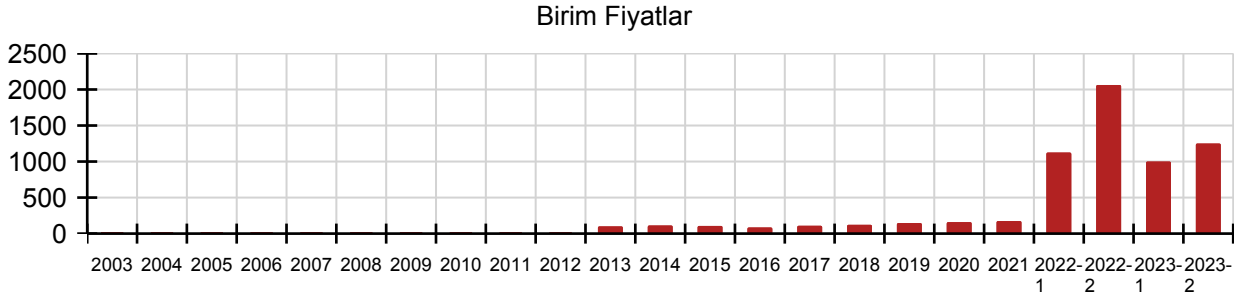

Yapım Şartları

4+4 mm. kalınlığında camın özel bağlayıcı polivinil butiral (PVB) kullanılarak süt lamine cam haline getirilmiş şekliyle, alüminyum doğramaya montajının yapılması (macun ve/veya çıta ile), her türlü malzeme ile zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

77.140.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.