

## 77.140.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>77.140.1008 (PK_D_09)</b>
<b>Tanımı</b>	10 mm Temperli lamine cam seperatör imalatı (Müş.)
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	452,65	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	317,72	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2019	291,92	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## 77.140.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

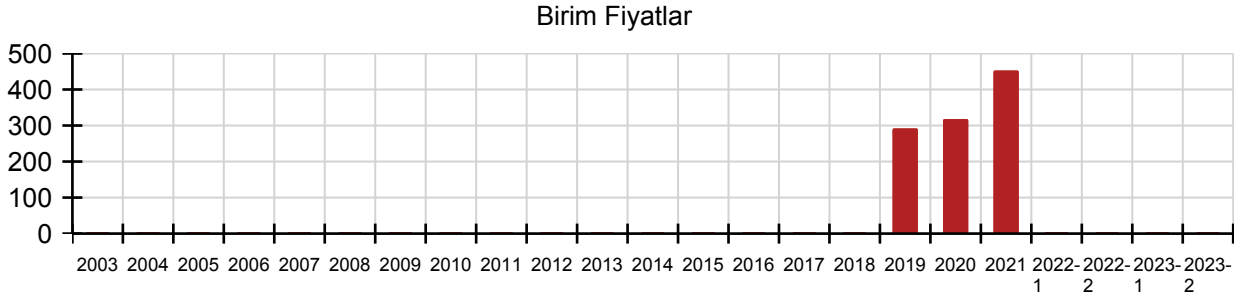

### Yapım Şartları

Projede belirtilen müşteri temsilcisi alanlarına 10mm temperli cam seperatör yapılması. 10mm temperli camlar, detay projesine uygun olarak zemine ve duvara monte edilecek taşıyıcı alüminyum U profillere cam takozu ve fitil kullanılarak monte edilecektir. 10mm temperli camlar birbirine 304 kalite paslanmaz çelik spider cam tutucularla birbirine sabitlenecek ve üzerine idarenin karar vereceđi renk ve desende folyo kaplaması yapılacaktır. Alüminyum U profiller, Madeni aksamlar ve folyo kaplaması ürüne dâhil değildir. Montaj tamamlandıktan sonra zemin rengine uygun mastik çekilmesi, her türlü malzeme ile zayıt, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.140.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.