

77.145.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.145.1003 (P-070)

Tanımı Mevcut alüminyum doğramanın yerine montajı

Birimi m²

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	84,80	0,00	0,00
2015	64,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	79,56	0,00	0,00
2019	120,98	0,00	0,00
2020	139,87	0,00	0,00
2023-1	507,81	0,00	0,00
2023-2	781,34	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	172,37	0,00	0,00
2018	96,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	263,75	0,00	0,00
2014	59,29	0,00	0,00
2013	54,14	0,00	0,00
2022-2	275,23	0,00	0,00

77.145.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

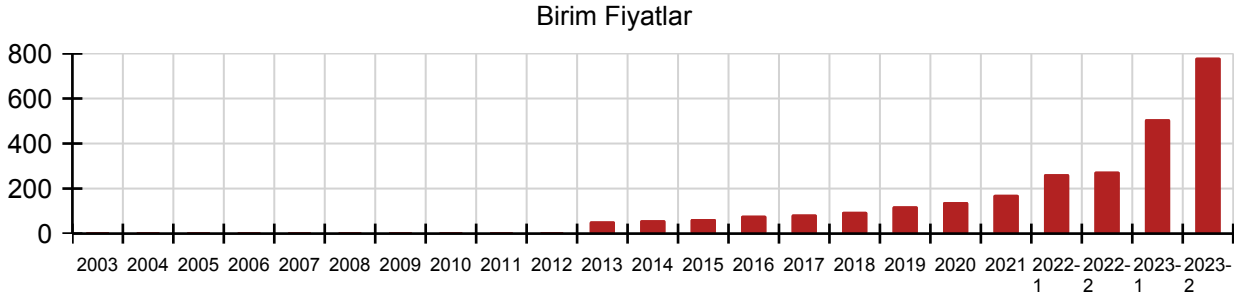

Yapım Şartları

Mevcut alüminyum doğramanın yerine montajı silikon esaslı macun ile sızdırmazlık sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

77.145.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,360000
		(0,03*12=0,36)		
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m ²	1,680000
		(0,14*12=1,68)		
10.400.1022	04.769/11	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Adet	5,400000
		(0,45*12=5,4)		
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	3,000000
		(0,25*12=3)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		(0,25*12=3)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.