

77.155.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.155.1001 (P-037)
Tanımı	Stabilize dolgu yapılması (El ile doldurulup el ile sıkıştırma)
Birimi	m ³
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	14,80	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	162,20	0,00	0,00
2023-2	232,50	0,00	0,00
2014	17,91	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	81,69	0,00	0,00
2022-2	88,25	0,00	0,00
2016	30,51	0,00	0,00
2015	25,47	0,00	0,00
2017	32,53	0,00	0,00
2018	37,46	0,00	0,00
2019	39,36	0,00	0,00
2020	47,00	0,00	0,00
2021	55,10	0,00	0,00

77.155.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

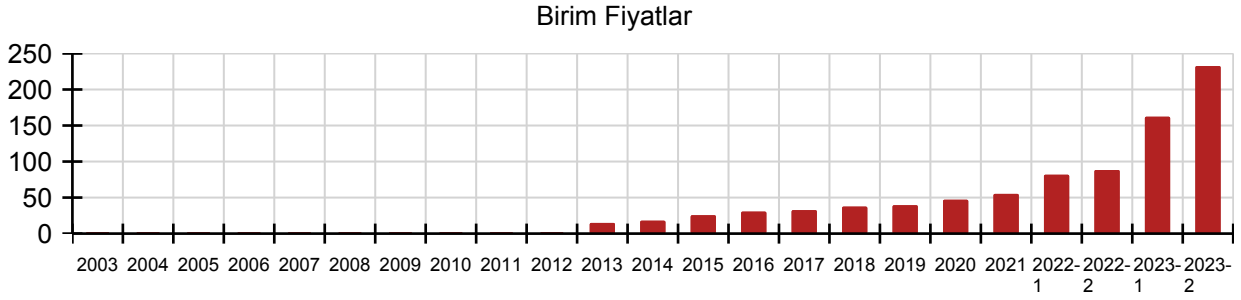

Yapım Şartları

Granülometrisi aşağıda belirlenen alt temel malzemesinin ocaktan çıkarılarak taşıtlara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması ve figüre edilmesi, 20cm.lik tabakalar halinde elle serilmesi, %8 oranında rutubet temini için elle sulanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim fiyat tariflerindeki 14.018 pozuna uygun olarak elle sıkıştırılması için, işçilik, yükleme, boşaltma, figüre edilmesi, yerindeki yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayıtı, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil, malzemenin ocaktan iş yerine nakli hariç imal edilmiş 1 m³ fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Stabilize dolgu yapılan hacim, proje üzerinden ölçülür. Nakliye esas malzeme miktarı hesabında, sıkışma katsayısı 1.2 yi geçemez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.155.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
19.100.2003	08.008	Makina ile kum çakıl hazırlanması (04.002/1A- 04.002/2A)	m ³	0,200000
19.100.1001	03.501	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Saat	0,014000
		İşçilik		
		SERİLME:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,430000
		SULAMA:		
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,900000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		SIKIŞTIRMA		
		YATAY DÜŞEY TAŞIMA		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.