

77.160.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.160.1001 (P-052)

Tanımı Kolon mantolama demirlerinin kaynakla mevcut teçhizata eklenmesi

Birimi kg

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,58	0,00	0,00
2018	0,85	0,00	0,00
2015	0,51	0,00	0,00
2014	0,49	0,00	0,00
2022-2	3,16	0,00	0,00
2019	1,02	0,00	0,00
2013	0,44	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2,66	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	4,60	0,00	0,00
2023-2	6,80	0,00	0,00
2020	1,18	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1,59	0,00	0,00
2017	0,68	0,00	0,00

77.160.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

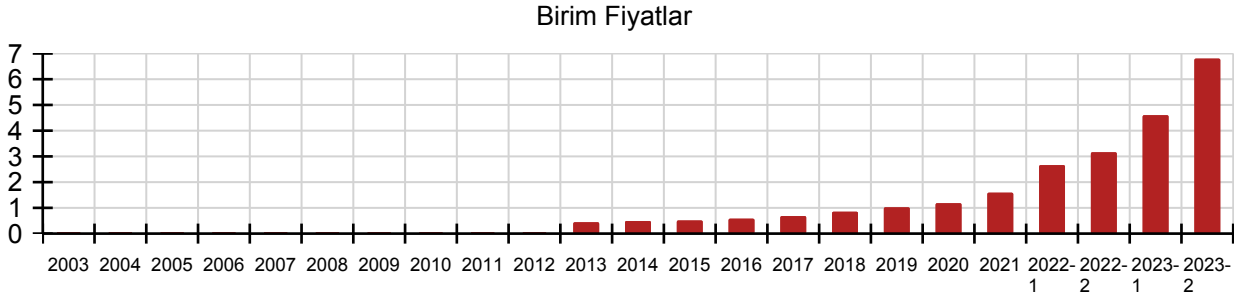

Yapım Şartları

Betonarme elemanda mevcut bulunan donatının projesi geređi sonradan ilave edilen (\emptyset 12-50) demire kaynakla ilave edilmesi, inřaat yerindeki y¼kleme, yatay ve d¼řey tařıma, bořaltma, her t¼rl¼ malzeme ve zayiati, iřçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, m¼teahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg fiyatıdır.

77.160.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubugu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	0,110000
		İşçilik		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.