

77.160.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.160.1004 (P-074/B)

Tanımı Mekanik çubuk ankraji
(60 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankraji yapılması)

Birimi Adet

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	44,38	0,00	0,00
2016	56,75	0,00	0,00
2018	69,88	0,00	0,00
2013	35,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	61,00	0,00	0,00
2022-1	192,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	126,38	0,00	0,00
2020	103,75	0,00	0,00
2019	88,38	0,00	0,00
2014	39,75	0,00	0,00
2022-2	192,50	0,00	0,00
2023-1	387,50	0,00	0,00
2023-2	637,50	0,00	0,00

77.160.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

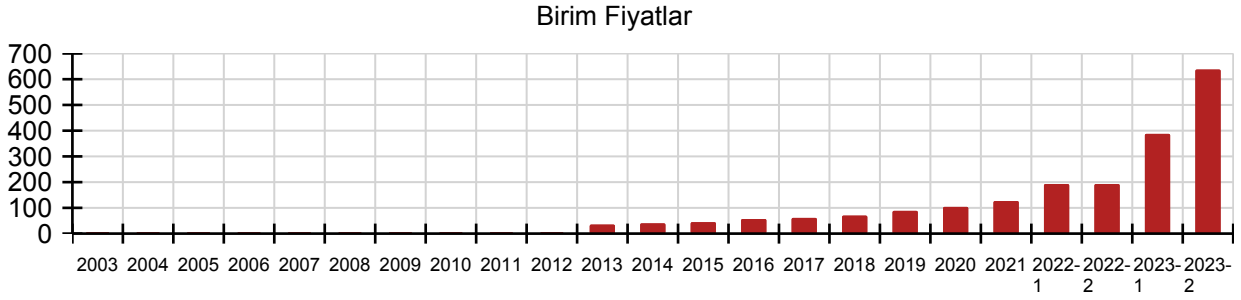

Yapım Şartları

Projesine göre betonda 60 cm kadar (60 cm dahil) yatay ve düşeyde ekilecek demir filizi çapına uygun olarak delik açılması, açılan delik içlerindeki tozun temizlenmesi, çubuk ankrajının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adedinin fiyatıdır.

77.160.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,800000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,800000
		Toplam Satırı		
		MAKİNE AMORTİSMANI ENERJİ VE EKİPMANLAR KARŞILIĞI, Malzeme + İşçilik TOPLAMININ 1,5 KATI (T*1,5)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.