

77.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | 77.165.1001 (P-028/C) |
| Tanımı | Andezit plaklar ile merdiven basamak kaplaması yapılması (B=3, R=2 cm) |
| Birimi | m |
| Kurum | PTT |
| Fasikül | |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 57,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 41,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 50,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 109,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 83,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 159,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 183,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 38,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 35,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 65,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 93,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 335,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 507,79 | 0,00 | 0,00 |

77.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

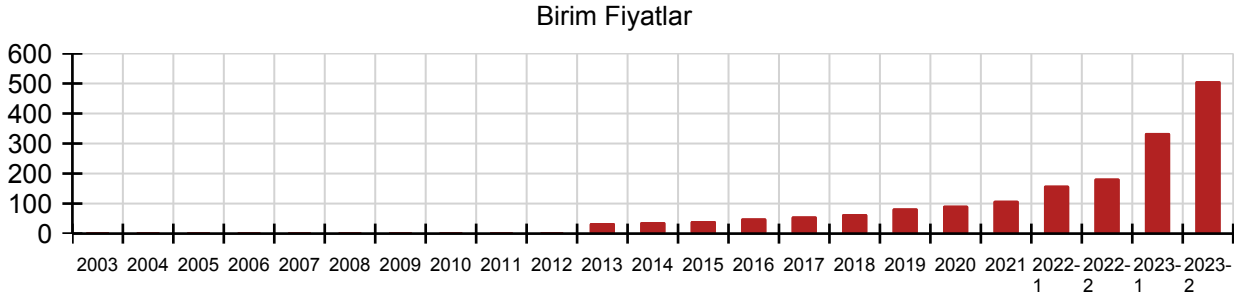

Yapım Şartları

Mevcut beton basamakların temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla döşeme ve alın kaplamasının teknik şartnamesine uygun olarak, andezit levhaların hazırlanması, basamak uçlarının pahlanması, kaplanması döşeme esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.240.2648 | 04.425/2A08 | 30 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 3 cm kalınlığında | m ² | 0,380000 |
| 19.100.2409 | 10.009(Y) | 400 kg çimento dozlu harç yapılması | m ³ | 0,013000 |
| 10.240.2667 | 04.425/2B07 | 20 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 4 cm kalınlığında | m ² | 0,150000 |
| | | (20 x SERB,) (23,30/2=11,65) (2 CM İÇİN) | | |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,010000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1005 | 01.005 | Mermer kaplama ustası | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.