

15.230.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.230.1007 (Y.18.110/20C07)

Tanımı 25 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 844,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 837,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 823,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 803,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 712,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 336,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 245,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 161,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 143,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 105,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 66,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 57,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 53,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 45,98 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

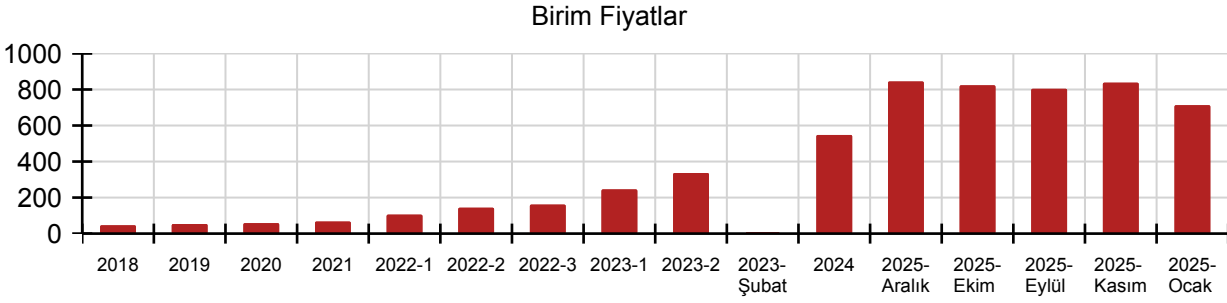

Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.230.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme : | | |
| 10.130.2907 | 04.749/20C07 | 25 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu | m ² | 1,030000 |
| 10.130.2955 | 04.749/29 | Bimsbeton tutkalı | kg | 5,500000 |
| | | İşçilik : | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,770000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,770000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.