

77.165.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.165.1010 (P-082)

Tanımı 3 cm. renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	412,15	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	1241,36	0,00	0,00
2023-2	1882,80	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	213,11	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	278,81	0,00	0,00
2020	354,35	0,00	0,00
2022-2	706,19	0,00	0,00
2022-1	589,54	0,00	0,00

77.165.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

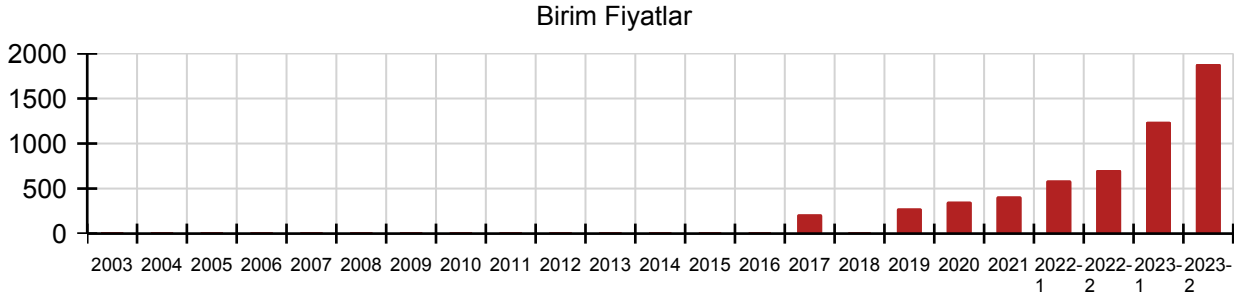

Yapım Şartları

Projesine göre, mutfak ve benzeri mahallerdeki tezgah üzerlerinin 3 cm, kalınlığında renkli mermer plak kullanarak kaplanması, duvara birleşim yerlerine 2 cm, kalınlığında renkli mermerden süpürgelik yapılması, eviye boşluğunun açılması, damlalık yapılması, mermer plak kenarlarının pahlanması, her türlü malzeme ile zayıt, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

77.165.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.1701	04.416/C001	Renkli Mermer, RENKLI MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m ²	1,570550
10.240.1701	04.416/C001	Renkli Mermer, RENKLI MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m ²	0,170000
		(Honlu veya cilalı) (2 cm)		
10.240.1701	04.416/C001	Renkli Mermer, RENKLI MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m ²	0,150000
		(Honlu veya cilalı) (2 cm)		
10.240.1701	04.416/C001	Renkli Mermer, RENKLI MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m ²	0,388900
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,010000
19.100.2417	10.021(Y)	600 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,001000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,004000
		İşçilik		
		Mermer plağın ebatlandırılması, yerine konulması yatay ve düşey taşıma için		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Eviye boşluğu açılması, damlalık yapılması ve kenarların pahlanması için		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	3,000000
		Süpürgelik yapılması, damlalık yapılması ve kenarların pahlanması için		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,850000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.