

## 77.185.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.185.1015 (PK\_D\_E06-E06/01)

**Tanımı** Acil durum çağrı alıcı Pager (Saat) ve Kablosuz acil durum çağrı Butonu

**Birimi** Tk.

**Kurum** PTT


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	753,75	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	4375,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	5031,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	568,86	0,00	0,00
2021	862,50	0,00	0,00
2023-1	8910,00	0,00	0,00
2023-2	10692,00	0,00	0,00

## 77.185.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

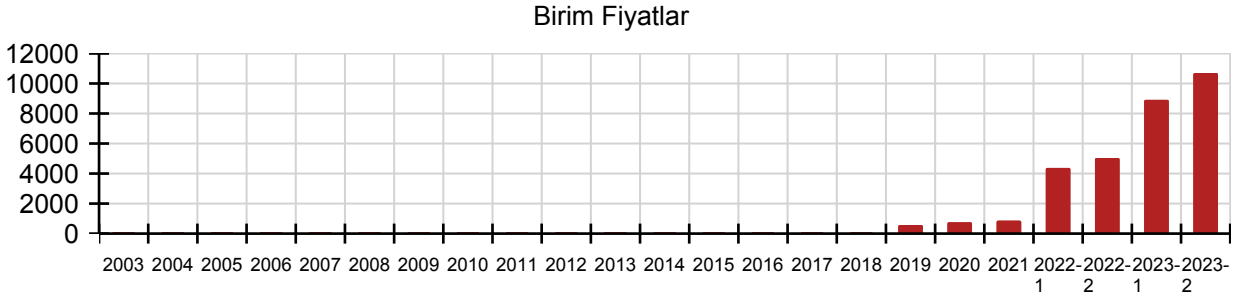

### Yapım Şartları

Kablosuz Çağrı Sistemi bir adet sinyal verici ve 1 adet sinyal alıcı olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.

Kurulum için herhangi bir kablolama ve santral kurulumuna ihtiyaç duyulmamalıdır.

Verici sinyal özelliği 100 metre ve üzeri olmalıdır. Sinyal alıcı görevli kişinin üzerinde taşıyabileceği boyutta olmalıdır.

Ürünün boyutu 68x68x25 mm ölçülerinde olmalıdır. Sıcaklığa dayanımı -10 ila +50 derece arasında olmalıdır. Çalışma gerilimi DC12V

(23A 12Vx1) olmalıdır. Çalışma frekansı 433.92 MHz olmalıdır. Çalışma akımı güç tasarruf modunda iken ? 26mA ± 5mA olmalıdır.

Ürün kullanılacağı alana çift taraflı bant ile sabitlenmelidir.

Buton, kurum tarafından belirlenecek renkte, 3 mm kalınlığında pleksi üzerine latin ve Braille alfabe ile basılmış, 10 cm x 16 cm ölçülerinde, üzerinde uluslararası engelli piktogramı bulunan taşıyıcı bir plakaya monte edilecektir.

#### Mobil Saat Sinyal Alıcı

Mobil saat sinyal alıcı, çağrı cihazı ile uyumlu çalışmalı ve ister aynı anda, ister daha sonra satın alındığında çağrı sistemiyle entegre edilebilir olmalıdır.

Kola takılabilen saat özellikli sinyal alıcı taşıma kolaylığı açısından en çok 55 gram ağırlığında olmalıdır.

Sinyal alıcı ekranı grafik LCD olmalıdır. Aynı anda birden fazla çağrıyı alabilmeli, hangi çağrının önce geldiğini gösterebilmelidir.

Çağrı geldiğinde titreşim ile ikaz vermelidir.

İsteğe bağlı olarak tamamen kapatılabilir olmalıdır.

Tüm çağrılar hafızaya alınarak ileri ve geri tuşlamalarla ekrana getirilebilecek şekilde olmalıdır. İstenildiğinde gelen çağrı saat üzerinden tek tek silinebilmelidir.

Cihazın bataryası tam doludan sonra 24 saat hizmet verebilecek pil kapasitesinde ve pil yerinden çıkarılmadan şarj edilebilir olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.185.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.