

## KGM/6000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/6000

**Tanımı** Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış Malzeme ile Alttemel Yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	22,76	0,00	0,00
2015	22,89	0,00	0,00
2016	27,20	0,00	0,00
2022-2	116,60	0,00	0,00
2023-1	170,28	0,00	0,00
2020	47,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	56,13	0,00	0,00
2023-2	244,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	20,46	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	41,68	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	33,60	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	90,18	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	30,03	0,00	0,00

## KGM/6000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

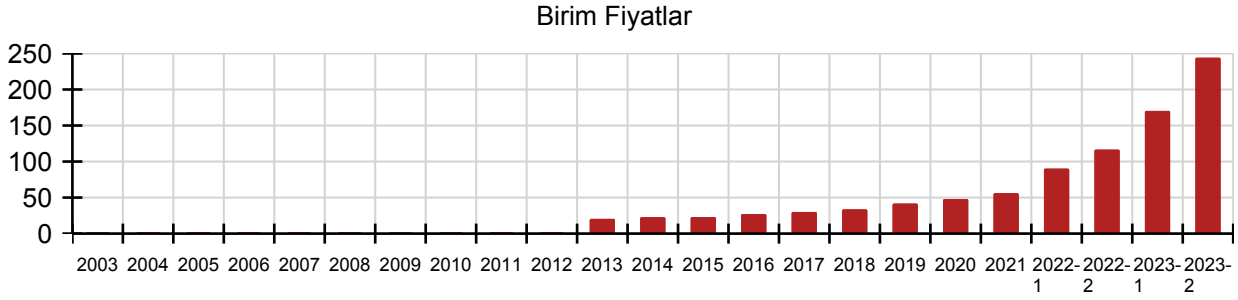

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 50 mm (2") lik malzeme ile alttemel yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, KTŞ'de belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi, motorlu tulumba ile suyun hazırlanması, alttemel malzemesinin optimum su içeriği sağlanarak serilmesi ve sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş başına taşınması, suyun taşınması.

Ölçü:

Serilmiş ve sıkıştırılmış alttemel malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6000'deki "Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2") lik Malzeme İle Alttemel Yapılması" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

(1) Figüre İdarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır.

(2) Yüklenici figüreyi muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

## KGM/6000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/15.102/1-K		Ocak Taşından Konkasör ile Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2 inç) lik Temel veya Alt Temel Malzemesi Temini	m <sup>3</sup>	1,000000
KGM/15.140		Makina ile Serme (Kırmataş, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzeme)	m <sup>3</sup>	1,000000
KGM/15.047		Arazöz ile Sulama	Ton	0,100000
KGM/15.052/4		Titreşimli Silindirle Sıkıştırma (9-11 ton - 11 ton Dâhil statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör takriben 66-86 HP)	Saat	0,005000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.