

KGM/6030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/6030

Tanımı Elenmemiş Çakıllı Malzemedden Konkasörle Kırılmış Malzeme ile Alttemel Yapılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	13,48	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	12,24	0,00	0,00
2019	23,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	52,35	0,00	0,00
2018	19,63	0,00	0,00
2017	17,41	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	139,43	0,00	0,00
2023-1	99,89	0,00	0,00
2022-2	71,35	0,00	0,00
2016	14,94	0,00	0,00
2020	27,61	0,00	0,00
2014	13,68	0,00	0,00
2021	31,86	0,00	0,00

KGM/6030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

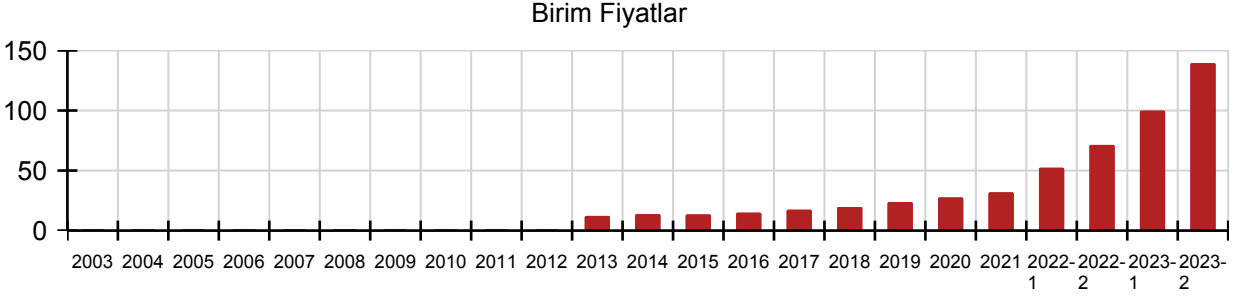

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, elenmemiş çakıllı malzemenin konkasörle kırılmış ve elenmiş 50 mm (2")'lik malzeme ile alttemel yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Çakıllı malzemenin; ocaktan çıkarılması, depolanması, vasıtalarla yüklenmesi, ocak konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, KTŞ'de belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, kırılmış ve elenmiş malzemenin vasıtalarla yüklenmesi, boşaltılması, figüre edilmesi, motorlu tulumla suyun hazırlanması, alttemel malzemesinin optimum su içeriği sağlanarak serilmesi ve sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masrafları" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş başına taşınması, suyun taşınması.

Ölçü:

Serilmiş ve sıkıştırılmış alttemel malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6030'daki "Elenmemiş Çakıllı Malzemenin Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Malzeme ile Alttemel Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

- (1) Figüre İdarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır.
- (2) Yüklenici figüreyi muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

KGM/6030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/15.104/1-K		Elenmemiş Çakıllı Malzemedan, Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2 inç) lik Alttemel Malzemesi Temini	m ³	1,000000
KGM/15.140		Makina ile Serme (Kırmataş, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzeme)	m ³	1,000000
KGM/15.047		Arazöz ile Sulama	Ton	0,100000
KGM/15.052/4		Titreşimli Silindirle Sıkıştırma (9-11 ton - 11 ton Dâhil statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör takriben 66-86 HP)	Saat	0,005000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.