

## KGM/6040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/6040</b>
<b>Tanımı</b>	Temel Yapılması [Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile (1 inç)]
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	22,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	183,44	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	262,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	60,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	97,08	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	126,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	29,11	0,00	0,00
2018	36,15	0,00	0,00
2015	24,66	0,00	0,00
2017	32,29	0,00	0,00
2014	24,57	0,00	0,00
2019	44,75	0,00	0,00
2020	51,46	0,00	0,00

## KGM/6040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

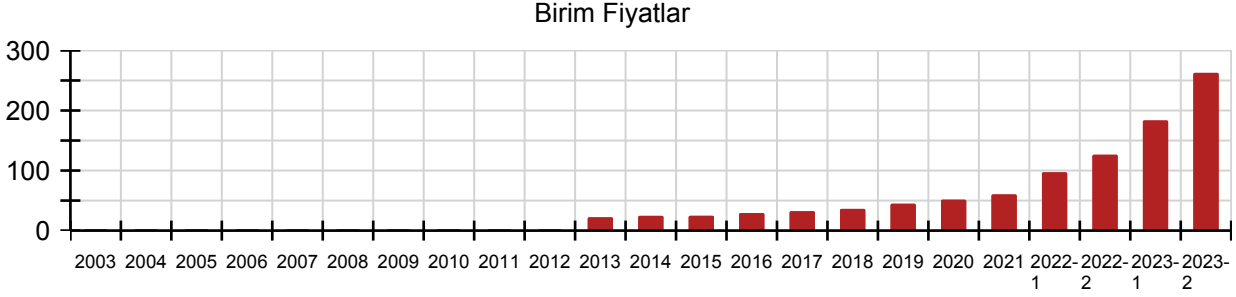

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından, konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm (1")'lik malzeme ile temel yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, granülometri ve evsaf araştırması yapılması, KTŞ'de belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi, motorlu tulumba ile suyun hazırlanması, temel malzemesinin optimum su içeriği sağlanarak serilmesi ve sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masrafları" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş başına taşınması, suyun taşınması.

**Ölçü:**

Serilmiş ve sıkıştırılmış temel malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6040'daki "Temel Yapılması [Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile (1)]" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

(1) Figüre İdarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır.

(2) Yüklenici figüreyi muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

## KGM/6040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/15.113/K		Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1 inç) lik Temel veya Banket Malzemesi Temini	m <sup>3</sup>	1,000000
KGM/15.140		Makina ile Serme (Kırmataş, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzeme)	m <sup>3</sup>	1,000000
KGM/15.047		Arazöz ile Sulama	Ton	0,100000
KGM/15.052/3		Titreşimli Silindirle Sıkıştırma (7-9 ton - 9 ton Dâhil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+palei traktör takriben 56-76 HP)	Saat	0,010000
KGM/15.058/1		Lastik Tekerlekli Silindir ile Sıkıştırma Yapılması	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.