

## KGM/17.201/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/17.201/K

**Tanımı** Fugalı Beton Bloklara Geotekstil veya Geogrid Donatılı Duvar Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	14,43	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	126,25	0,00	0,00
2014	12,94	0,00	0,00
2022-2	62,79	0,00	0,00
2013	11,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	62,79	0,00	0,00
2021	41,18	0,00	0,00
2016	18,51	0,00	0,00
2018	22,75	0,00	0,00
2019	28,78	0,00	0,00
2017	19,89	0,00	0,00
2020	33,79	0,00	0,00
2023-2	196,25	0,00	0,00

## KGM/17.201/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

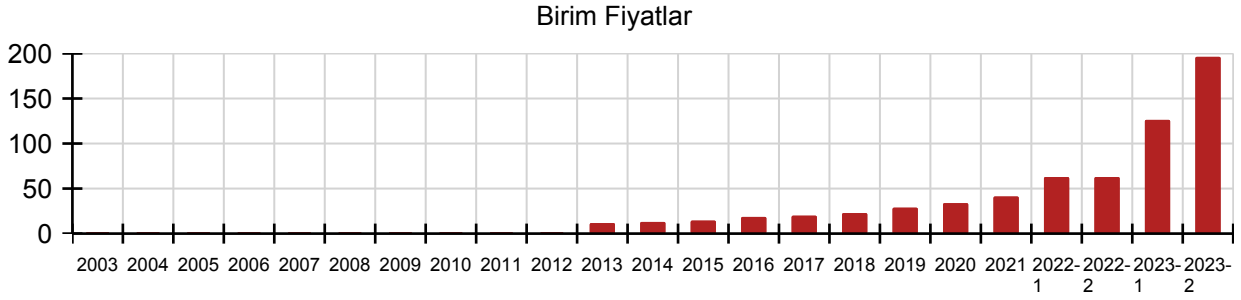

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, geotekstil veya geogrid donatı kullanılarak fugalı bloklarla duvar yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Fugalı beton blokların; her türlü yatay ve düşey taşınması, aralarına geotekstil veya geogrid malzeme konulması, malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Fugalı beton bloklar ile geotekstil veya geogrid malzeme temini.\*

Ölçü:

Örülmiş duvarın metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde KGM/Poz 17.201/K'daki "Fugalı Beton Bloklarla Geotekstil veya Geogrid Donatılı Duvar Yapılması" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

NOT:

Geotekstil veya geogrid malzeme bedeli ve işçiliği ilgili pozundan ödenecektir.

## KGM/17.201/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Fugalı blok malzemesi (% 5 Zayiat dahil) (Ayrıca Ödenecektir)		
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,550000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay-Düşey Taşıma, Boşaltma ve İstif karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.