

## KGM/18.182 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/18.182

**Tanımı** Patlayıcı Madde Kullanmadan Kireç ve Melez Harçlı Kagir İnşaatın Yıkılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	10,73	0,00	0,00
2014	9,25	0,00	0,00
2018	13,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	38,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	8,28	0,00	0,00
2020	19,88	0,00	0,00
2023-1	73,73	0,00	0,00
2019	17,04	0,00	0,00
2015	9,33	0,00	0,00
2022-2	48,64	0,00	0,00
2021	23,31	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	12,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	104,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/18.182 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

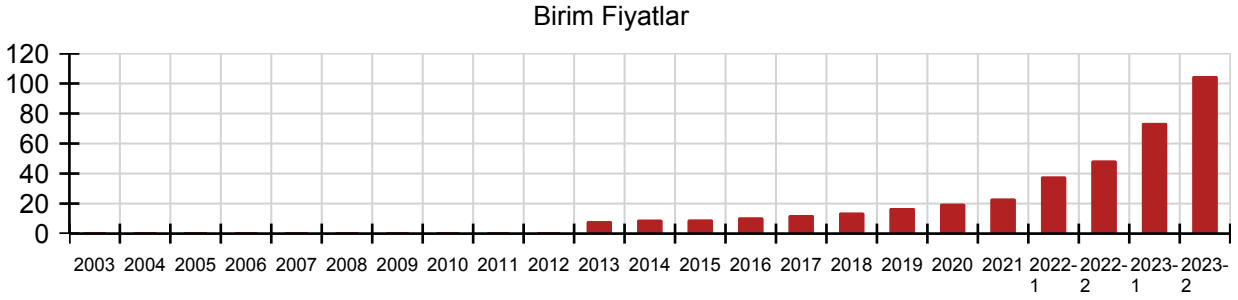

### Yapım Şartları

Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kâgir inşaatın yıkılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kâgir inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım veya sökümden çıkan malzemelerin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya İdarece istenildiği takdirde, gösterilecek yerde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.

**Ölçü:**

Kireç ve melez harçlı kâgir inşaatın yıkılmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.182'deki "Patlayıcı Madde Kullanmadan Kireç ve Melez Harçlı Kâgir İnşaatın Yıkılması" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/18.182 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yıkılması:		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,035000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,022000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Not: Poz KGM/18.181 deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.