

KGM/18.187 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/18.187

Tanımı Patlayıcı Madde Kullanarak Her Cins Harçlı Kargir İnşaatın Yıkılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2016	56,59	0,00	0,00
2014	39,26	0,00	0,00
2015	43,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	101,91	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	87,11	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	35,53	0,00	0,00
2021	124,33	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	69,01	0,00	0,00
2017	60,51	0,00	0,00
2022-1	189,36	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	190,96	0,00	0,00
2023-1	377,24	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	574,94	0,00	0,00

KGM/18.187 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

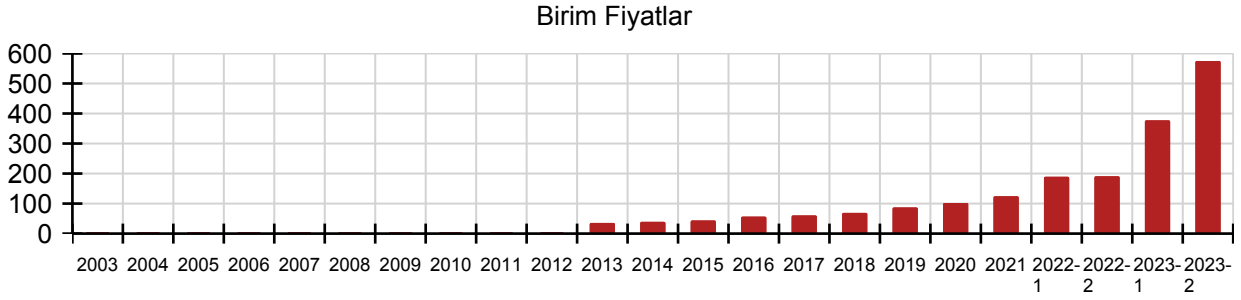

Yapım Şartları

Projesine göre, patlayıcı madde kullanılarak her cins harçlı kâgir veya horasan inşaatın yıkılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli patlayıcı maddenin iş başında temini, patlayıcı madde kullanılarak her cins harçlı kâgir veya horasan inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım veya sökümden çıkan malzemelerin vasıtalarla yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya İdarece istenildiği takdirde, gösterilecek yerde depo edilmesi, her türlü malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.

Ölçü:

Harçlı kâgir veya horasan inşaatın yıkılmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.187'deki "Patlayıcı Madde Kullanılarak Her Cins Harçlı Kâgir ve Horasan İnşaatın Yıkılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/18.187 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,080000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0,500000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0,500000
		İşçilik:		
		El veya Makina karşılığı:		
10.100.1011	01.011	Lağımçı (ateşleme ustası)	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Not: Poz KGM/18.181 deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.