

KGM/3368 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3368

Tanımı Beton ayırma taşı

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	13,21	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	18,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	5,89	0,00	0,00
2016	8,65	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	9,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	7,06	0,00	0,00
2014	6,38	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	57,31	0,00	0,00
2022-1	29,50	0,00	0,00
2022-2	33,53	0,00	0,00
2018	10,80	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	15,44	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	83,23	0,00	0,00

KGM/3368 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

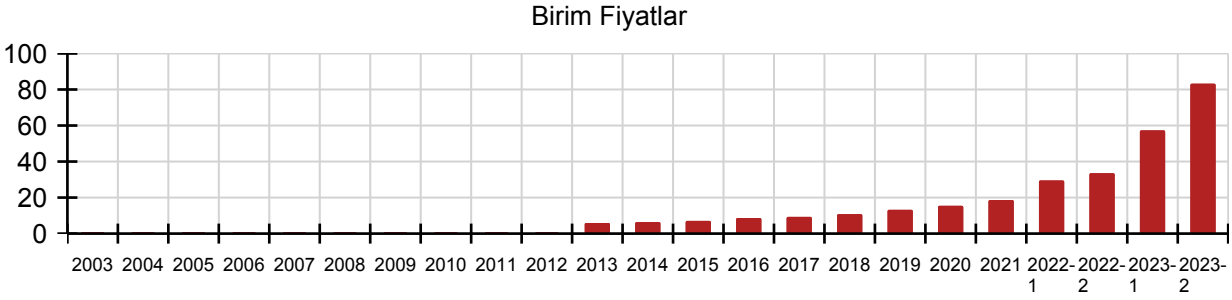

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, beton ayırma taşı yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, suyun; iş başında temini, kalıp malzemesinin temini ve kalıbın yapılması C 30/37 sınıfında betonun kalıba dökülmesi, sıkıştırılması, beton prizini almadan, beton ayırma taşının yüzeylerinin ıslatılıp özel malalarla düzgün ve üniform bir şekil alıncaya kadar tesviye edilmesi, betonun kür edilmesi ve beton ayırma taşı temelinin; kazılması, tabanının düzeltilmesi, 450 dozlu çimento harcı hazırlanması, beton ayırma taşlarının yerleştirilmesi, derzlerin; harç ile doldurulması ve imalatın priz müddetince sulanması ve zararlı tesirlerden korunması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması, istifi, kum ve çakılın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Yapılan beton ayırma taşının döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3368'deki "Beton Ayırma Taşı" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Beton ayırma taşlarının iş yeri dışında hazırlanması halinde iş yerine taşınması ile ilgili herhangi bir bedel ödenmez.

KGM/3368 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betonyer ile)	m ³	0,016000
KGM/21.001		Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp	m ²	0,400000
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)	m ³	0,001000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,100000
		Not:		
		1-Temel hafriyatının yapılması, taşların yerleştirilmesi, derz lenmesi, zararlı tesirlerden korunması vs.işçilikler bu fiyata dahildir.		
		2-Bordür fiyatları idarede mevcut proje boyutlarına göre hazırlanmış olup proje değişikliğinde yeni boyutlara göre ayrı fiyat yapmak gerekir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.