

KGM/18.190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/18.190
Tanımı	Kırmataş Şose ve Asfalt Sökülmesi
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	10,03	0,00	0,00
2020	21,40	0,00	0,00
2023-2	112,73	0,00	0,00
2018	15,04	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	79,55	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	53,19	0,00	0,00
2019	18,36	0,00	0,00
2016	11,53	0,00	0,00
2022-1	41,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	25,09	0,00	0,00
2017	13,29	0,00	0,00
2013	8,94	0,00	0,00
2015	10,08	0,00	0,00

KGM/18.190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

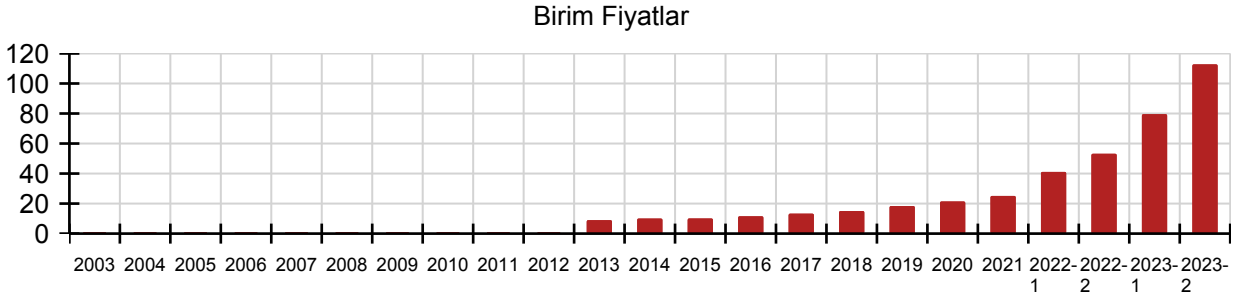

Yapım Şartları

Kırmataş, şose ve asfaltın sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kırmataş, şose ve asfaltın sökülmesi, çıkan malzemenin; vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, uygun olan malzemenin dolgu yerinde tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi veya depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.

Ölçü:

Sökülen kırmataş, şose ve asfaltın yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.190'daki "Kırmataş, Şose ve Asfalt Sökülmesi" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Bu ihalede bu işin bedeli, Poz KGM/2200 No.lu kazı fiyatına dâhil edilmiş olduğundan ancak, yeni yol ekseninin eski yol ekseninden 25 m'den çok ayrıldığı kazı kesimlerinde uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Şosenin Sökülmesi, Kenara Atılması:		
03.508		Motor Greyder'in 1 Saaik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,050000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,022000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Not: Poz KGM/18.181 deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.