

KGM/18.191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/18.191

Tanımı Bordür Sökülmesi

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	2,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	2,49	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	2,85	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	5,14	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1,45	0,00	0,00
2022-1	7,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	4,23	0,00	0,00
2014	1,61	0,00	0,00
2023-1	15,63	0,00	0,00
2019	3,60	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	7,81	0,00	0,00
2015	1,80	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	23,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

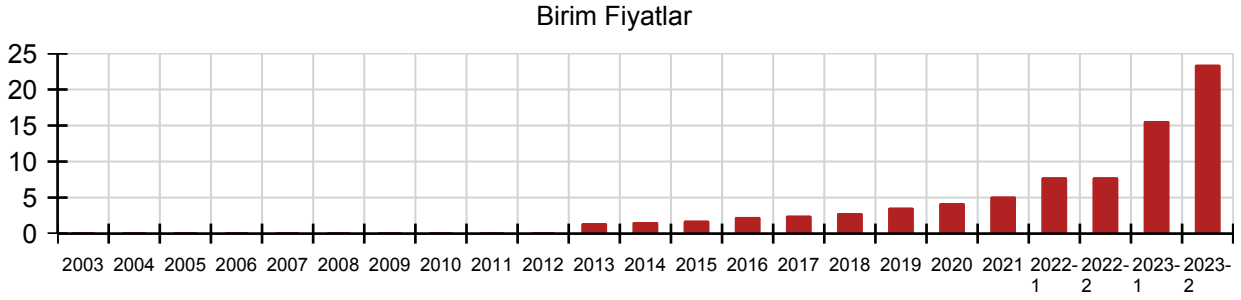

Yapım Şartları

Bordürlerin sökülmesi ve İdarece gösterilecek yerde istif edilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

bordürlerin; sökülmesi, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, İdarece gösterilecek yerde istif edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bordürlerin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması.

Ölçü:

Sökülen bordürlerin sökülmeden önce yerinde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.191'deki "Bordür Sökülmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Sökülmesi, Kenara İstifi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Not: Poz KGM/18.181 deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.