

## KGM/18.409/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/18.409/K

**Tanımı** 20 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Mecra veya Kanalizasyon İçin) (Cidar Kalınlığı 3,5 cm.)

**Birimi** m

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	26,59	0,00	0,00
2014	18,73	0,00	0,00
2023-2	279,50	0,00	0,00
2022-1	90,01	0,00	0,00
2022-2	90,63	0,00	0,00
2018	32,70	0,00	0,00
2017	28,61	0,00	0,00
2013	16,89	0,00	0,00
2023-1	180,78	0,00	0,00
2021	59,01	0,00	0,00
2020	48,54	0,00	0,00
2019	41,31	0,00	0,00
2015	20,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## KGM/18.409/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

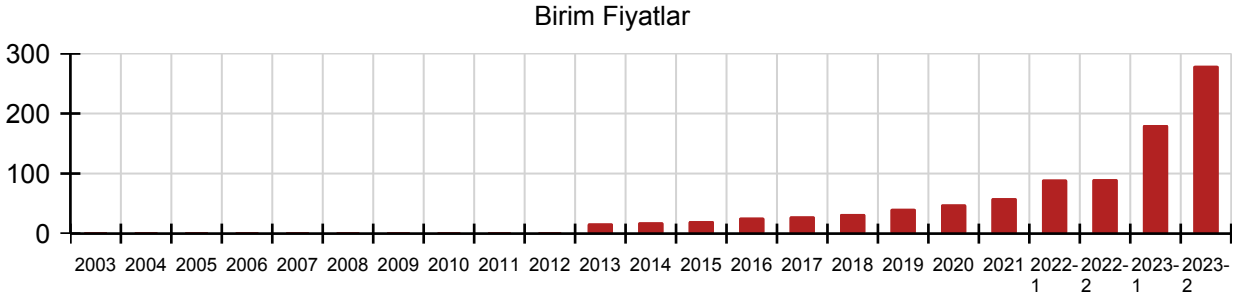

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, iç çapı 20 cm cidar kalınlığı 3,5 cm olan 400 dozlu su sızdırmayan betondan büzlerin imali ve uçları birbirlerine girecek şekilde döşenmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Gerekli madeni büz kalıplarının ve suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyerle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, kür yapılması, hazırlanmış temel veya taban üzerine döşenmesi, 500 dozlu ek harcının yapılması, büz eklerinin; 2-3 cm kalınlık ve 10-15 cm genişlikte ek harcı ile bilezik yapılarak kapatılması, kür yapılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, büz yan ve üst dolgularının sulanması, her türlü malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, kum ve çakılın iş yerine taşınması, büz döşenecek hendeğin kazılması, büz üstlerinin ve yanlarının doldurulması, sıkıştırılması, büz temel tabanına konacak seçme malzeme veya beton tabakası.

**Ölçü:**

Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.409/K'daki "0 20 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Mecra veya Kanalizasyon İçin) (Cidar Kalınlığı 3,5 cm)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/18.409/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.048/K		20 cm iç çapında 400 dozlu beton büz yapılması (cidar kalınlığı 3,5 cm)	m	1,050000
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)	m <sup>3</sup>	0,005000
		Büzlerin Yerleştirilmesi ve Eklerinin Yapılması:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.