

KGM/3362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3362

Tanımı Beton yaya kaldırım bordürü

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	23,79	0,00	0,00
2021	64,36	0,00	0,00
2014	21,54	0,00	0,00
2018	36,75	0,00	0,00
2016	29,56	0,00	0,00
2017	31,80	0,00	0,00
2013	19,68	0,00	0,00
2020	53,24	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	100,51	0,00	0,00
2019	45,49	0,00	0,00
2022-2	109,61	0,00	0,00
2023-2	295,44	0,00	0,00
2023-1	197,88	0,00	0,00

KGM/3362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

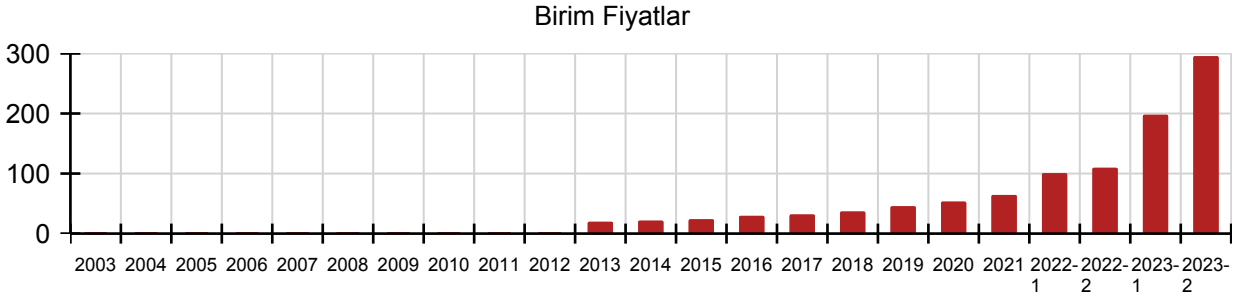

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, betondan yaya kaldırım bordürü yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, suyun; iş yerinde temini, bordür temelini kazılması, tabanın düzeltilmesi, C 16/20 sınıfında temel betonunun hazırlanması ve temel teşkil edilmesi, kalıp malzemesinin temini, temel üzerine kalıbın yapılması, KTŞ'de belirtilen ve çevre etkileri dikkate alınarak belirlenen sınıfta yaya kaldırım bordürü yapılması, 450 dozlu çimento harcı hazırlanması, derzlerin harç ile doldurulması ve imalatın kürünün yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması, istifi, kum ve çakılın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Yapılan yaya kaldırım bordürünün; döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3362'deki "Beton Yaya Kaldırım Bordürü" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)	m ³	0,052000
KGM/21.001		Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp	m ²	0,800000
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)	m ³	0,028000
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce siva, şap, derz işlerinde)	m ³	0,003000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
		Not:		
		1-Temel hafriyatının yapılması, taşların yerleştirilmesi, derz lenmesi, zararlı tesirlerden korunması vs.işçilikler bu fiyata dahildir.		
		2-Bordür fiyatları idarede mevcut proje boyutlarına göre hazırlanmış olup proje değişikliğinde yeni boyutlara göre ayrı fiyat yapmak gerekir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.