

## KGM/3363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/3363

**Tanımı** Ocak taşı ile r f j bord r 

**Birimi** m

**Kurum** Karayolları Genel M d rl ğ 

**Fasik l** Bit ml  Kaplama, Yol K pr 


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 43,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 48,45        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 53,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 151,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 84,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 68,54        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 73,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 233,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 124,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 106,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 235,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 759,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 469,91       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

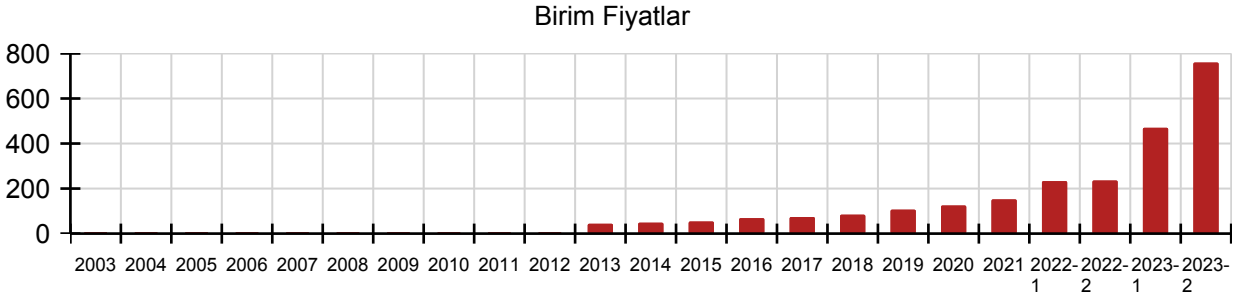

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ince yonu taştan refüj bordürü yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Taş, kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, kum ve çakılın elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, suyun; iş yerinde temini, refüj bordür taşlarının projesine göre ince yonu olarak hazırlanması, bordür temelinin; kazılması, tabanın düzeltilmesi, C 16/20 sınıfında temel betonunun hazırlanması ve temel teşkil edilmesi, 450 dozlu çimento harcı hazırlanması, beton temel üzerine bordürlerin harç ile yerleştirilmesi, derzlerin harç ile doldurulması ve imalatın kürünün yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması, istifi, taş, kum ve çakılın iş yerine taşınması.

**Ölçü:**

Yapılan refüj bordürünün döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3363'deki "Ocak Taşı ile Refüj Bordürü" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

Bordürlerin iş yeri dışında hazırlanarak iş yerine taşınması halinde ayrıca yükleme, boşaltma ve istif bedeli ödenmez.

## KGM/3363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|--------------|-----------------|---|----------------|----------|
| KGM/08.035/K |                 | Ocak taşından özel ince yonu taşı hazırlanması  | m <sup>3</sup> | 0,071000 |
| KGM/16.002/K |                 | Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)  | m <sup>3</sup> | 0,038000 |
| KGM/10.013/K |                 | Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)  | m <sup>3</sup> | 0,004000 |
| 10.100.1013  | 01.013          | Duvarcı ustası  | Saat           | 0,500000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,500000 |
|              |                 | Not:  |                |          |
|              |                 | 1-Temel hafriyatının yapılması, taşların yerleştirilmesi, derz lenmesi, zararlı tesirlerden korunması vs.işçilikler bu fiyata dahildir.       |                |          |
|              |                 | 2-Bordür fiyatları idarede mevcut proje boyutlarına göre hazırlanmış olup proje değişikliğinde yeni boyutlara göre ayrı fiyat yapmak gerekir. |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.