

KGM/3363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3363

Tanımı Ocak taşı ile r f j bord r 

Birimi m

Kurum Karayolları Genel M d rl ğ 

Fasik l Bit ml  Kaplama, Yol K pr 


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	233,00	0,00	0,00
2018	84,05	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	106,33	0,00	0,00
2022-2	235,79	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	151,90	0,00	0,00
2013	43,68	0,00	0,00
2017	73,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	68,54	0,00	0,00
2014	48,45	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	124,79	0,00	0,00
2023-1	469,91	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	53,68	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	759,66	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

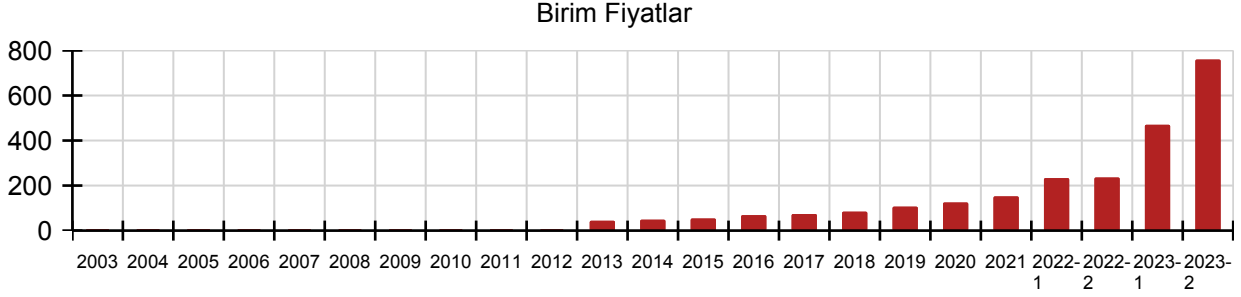

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ince yonu taştan refüj bordürü yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taş, kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, kum ve çakılın elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, suyun; iş yerinde temini, refüj bordür taşlarının projesine göre ince yonu olarak hazırlanması, bordür temelinin; kazılması, tabanın düzeltilmesi, C 16/20 sınıfında temel betonunun hazırlanması ve temel teşkil edilmesi, 450 dozlu çimento harcı hazırlanması, beton temel üzerine bordürlerin harç ile yerleştirilmesi, derzlerin harç ile doldurulması ve imalatın kürünün yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması, istifi, taş, kum ve çakılın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Yapılan refüj bordürünün döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3363'deki "Ocak Taşı ile Refüj Bordürü" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Bordürlerin iş yeri dışında hazırlanarak iş yerine taşınması halinde ayrıca yükleme, boşaltma ve istif bedeli ödenmez.

KGM/3363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.035/K		Ocak taşından özel ince yonu taşı hazırlanması	m ³	0,071000
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniye ile)	m ³	0,038000
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)	m ³	0,004000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Not:		
		1-Temel hafriyatının yapılması, taşların yerleştirilmesi, derz lenmesi, zararlı tesirlerden korunması vs.işçilikler bu fiyata dahildir.		
		2-Bordür fiyatları idarede mevcut proje boyutlarına göre hazırlanmış olup proje değişikliğinde yeni boyutlara göre ayrı fiyat yapmak gerekir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.