

## KGM/3780/8-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/3780/8-M

**Tanımı** Otokorkuluk Gergi Kuşığı Montajı (Ral-Rg 620)

**Birimi** m

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014   | 2,31         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 2,38         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 3,56         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 5,14         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 4,41         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 12,30        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 9,90         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 6,09         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 3,14         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 19,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 2,06         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 2,76         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 29,03        | 0,00          | 0,00            |

## KGM/3780/8-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

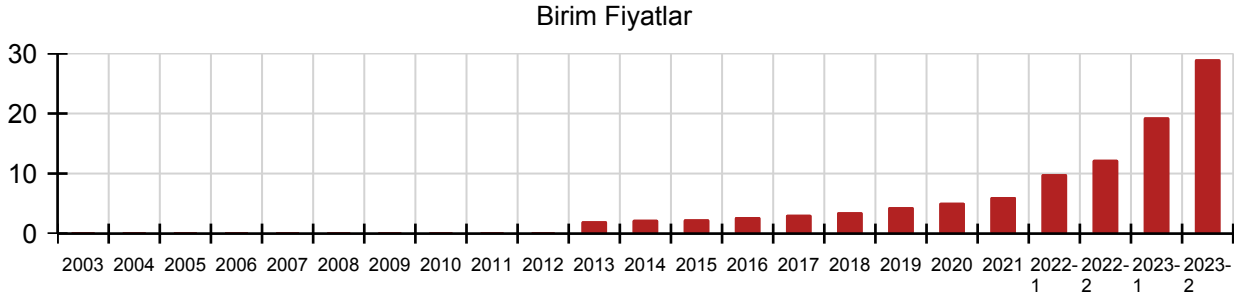

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yapılan otokorkuluk gergi kuşağının yerine montajı.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinereye uygun olarak otokorkuluk gergi kuşağının yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, gergi kuşağının ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, takoz (L=480 mm) ve birbiri üzerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Otokorkuluk gergi kuşağının ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.

**Ölçü:**

Monte edilmiş otokorkuluk gergi kuşağının sayılan adet olarak miktarının 4 (Dört) ile çarpılması suretiyle bulunan metre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/8-M'deki "Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (RAL-RG 620)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3780/8-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|--|--------|----------|
|              |                 | İşçilik:   |        |          |
| KGM/03.517/3 |                 | 1 saaik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici) | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1063  | 01.502          | Erbab işçi   | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,030000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.