

## KGM/60.001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/60.001

**Tanımı** Yol Bakım ve Onarımlarında Geçici Trafik İşareemesinin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması

**Birimi** Gün

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	139,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	235,33	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	484,03	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	398,64	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	171,49	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	218,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	339,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	755,22	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	269,36	0,00	0,00
2023-1	1483,40	0,00	0,00
2022-1	741,29	0,00	0,00
2023-2	2360,56	0,00	0,00

## KGM/60.001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

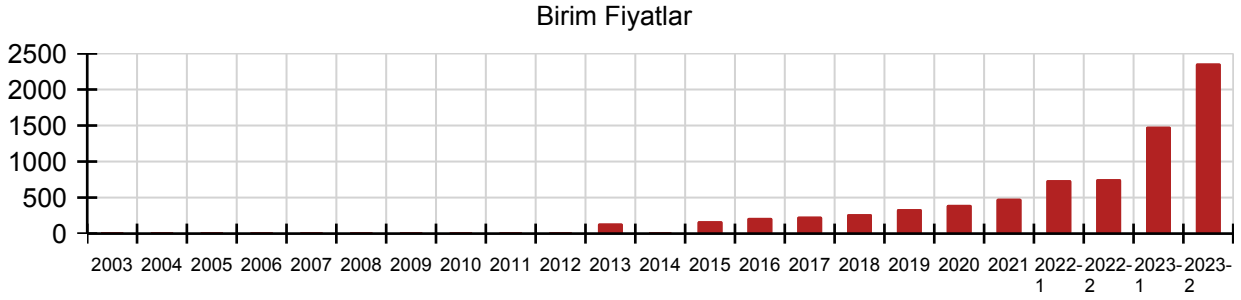

### Yapım Şartları

Yol Yapım, Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartları Kitabına ve buna uygun hazırlanan projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik geçici trafik işaretlemesinin yapılması ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması işçiliği.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Trafik işaretleme ekibinin ve işaret levhalarının; çalışma mahalline taşınması, projesine ve şartnamesine uygun olarak işaret levhalarının yerine konulması, kontrol edilmesi, eğri olanlarının düzeltilmesi, kirlenmiş olanların temizlenmesi, işlevini yitirmiş olanların yenileri ile değiştirilmesi, çalışma mahalline bağlı olarak tüm emniyet tedbirlerinin alınması, çalışmanın bulunduğu mahalde yapılan her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve işin bitiminde geçici emniyet tedbirlerine ait tüm işaret levhalarının kaldırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işaretleme için gerekli her türlü malzemenin temini.

**Ölçü:**

Çalışma yapılan gün adedidir.

**Ödeme:**

Bu birim fiyat KGM/60.001 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/60.001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Trafik ...		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	4,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,820000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	7,820000
		Luzumlu ...		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,380000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,380000
		Trafik...		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,090000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.