

## KGM/3605/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/3605/A</b>
<b>Tanımı</b>	150 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	14,16	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	12,88	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	13,25	0,00	0,00
2016	12,30	0,00	0,00
2017	13,54	0,00	0,00
2015	12,18	0,00	0,00
2022-1	35,56	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	15,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	24,61	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	16,86	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	67,90	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	44,56	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	89,63	0,00	0,00

## KGM/3605/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

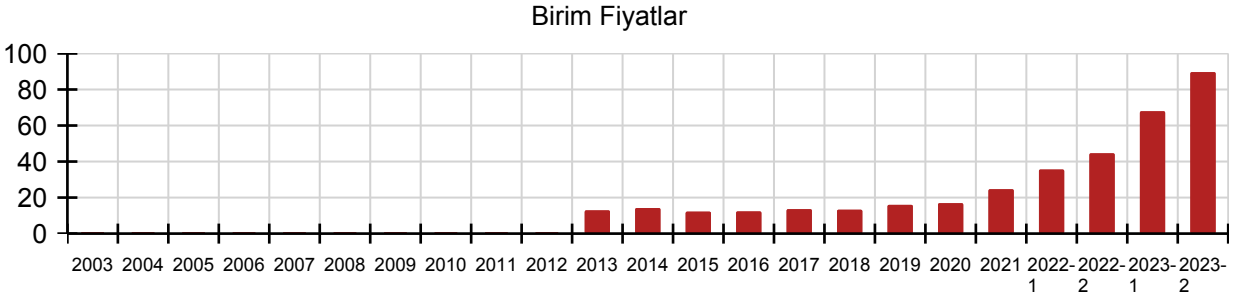

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 0 150 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve yerine dõşenmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

0 150 mm'lik tünel tipi drenaj borusunun bedeli, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, istif, projesine göre yerine dõşenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Drenaj borusunun; iş başına taşınması, dõşeneceği hendeğin kazılması, üst ve yanlarının uygun malzeme ile doldurulması, sıkıştırılması, drenaj temel tabanına konulacak seçme malzeme veya beton tabakası.

**Ölçü:**

Yerine dõşenen drenaj borusunun ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3605/A'daki "0 150 mm'lik Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini ve Dõşenmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3605/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.450.1002	04.290/5A2	Ø =150 mm anma çaplı Tünel tipi drenaj boruları (PVC esaslı)	m	1,000000
		İşçilik:		
		Yerine monte edilmesi		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve dikey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.