

KGM/60.018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.018

Tanımı 3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden tehlikeli viraj yön levha yapılması [T-33C (50x150 cm) levhası]

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	228,63	0,00	0,00
2016	269,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	516,04	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1142,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	346,68	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	450,59	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	657,38	0,00	0,00
2013	178,69	0,00	0,00
2022-2	1414,95	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2170,78	0,00	0,00
2014	200,59	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	293,48	0,00	0,00
2023-2	3203,23	0,00	0,00

KGM/60.018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

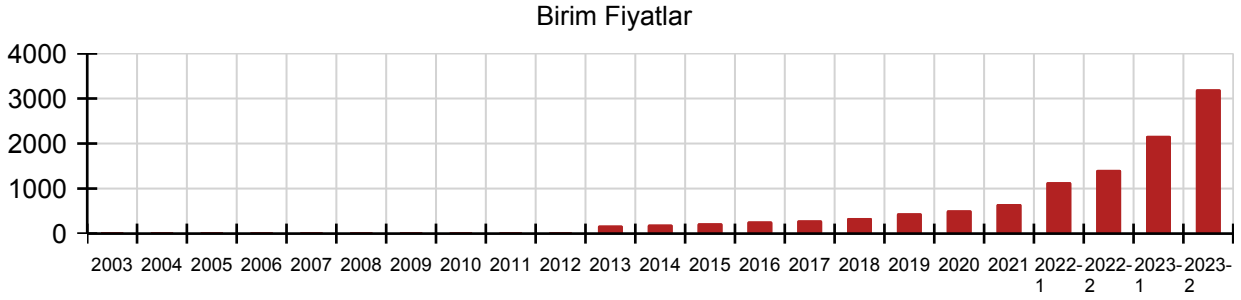

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemedan tehlikeli viraj yön levhası yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemenin; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi ve bükülmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zıyiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masrafları" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.

Ölçü:

3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemedan yapılan tehlikeli viraj yön levhasının sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.018'deki "3 mm Kalınlığındaki Alüminyum Malzemedan Tehlikeli Viraj Yön Levhası Yapılması [T-33 c (50 x 150 cm) Levhası]" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	8,821000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	1,323000
		Alüminyum levhaların kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	1,500000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,500000
		Alüminyum levhaların eloksal kaplanması karşılığı:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	5,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	7,000000
		Alüminyum levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması,		
		Yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.