

## KGM/70.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/70.011

**Tanımı** Her kesit ve genişlikte beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinin temizliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	9,55	0,00	0,00
2016	12,35	0,00	0,00
2015	10,45	0,00	0,00
2017	13,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	25,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	15,23	0,00	0,00
2023-1	68,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	18,73	0,00	0,00
2020	21,80	0,00	0,00
2013	8,76	0,00	0,00
2022-2	41,46	0,00	0,00
2022-1	36,18	0,00	0,00
2023-2	96,51	0,00	0,00

## KGM/70.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

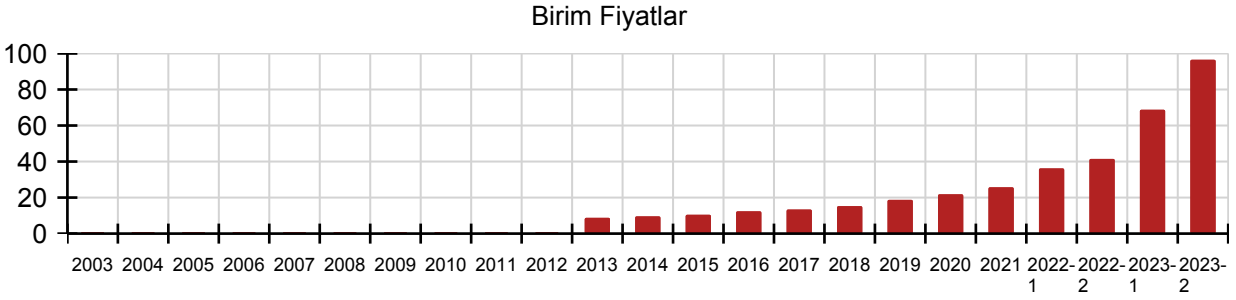

### Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her kesit ve genişlikte beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinin temizliğinin yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Ekip ve ekipmanın iş başında temini, her kesit ve genişlikte beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinde birikmiş olan ve akışı engelleyen birikintinin el ile kazılarak kabartılması, atık maddelerin toplanması, hendek dışına çıkartılması, hendek içinin süpürülerek temizlenmesi, çıkan malzemenin araca yüklenmesi, uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Temizliği yapılan beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinden çıkarılan malzemenin metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.011'deki "Her Kesit ve Genişlikte Beton Kaplamalı Kenar, Refüj ve Kafa Hendeklerinin Temizliği" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/70.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Her kesit ve genişlikteki beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinde birikmiş olan teressubatin elle kazılarak kabartılması, atık maddelerin t		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Kenar ve Refüj hendeklerinden çıkan =1 m <sup>3</sup> F = K x 0,00017 x (Karekök) MxAxY (M=5000 m, A=1, Y=1,6)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
07.005/K(Atk-1)		Atık Malzeme Nakli, Y=1,6 (5 km)	m <sup>3</sup>	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.