

KGM/08.002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/08.002/K
Tanımı	El ile kil hazırlanması
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	40,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	25,58	0,00	0,00
2014	28,33	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	31,63	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	63,25	0,00	0,00
2017	43,73	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	50,05	0,00	0,00
2020	74,25	0,00	0,00
2021	90,48	0,00	0,00
2022-2	137,50	0,00	0,00
2023-1	275,00	0,00	0,00
2022-1	137,50	0,00	0,00
2023-2	412,50	0,00	0,00

KGM/08.002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

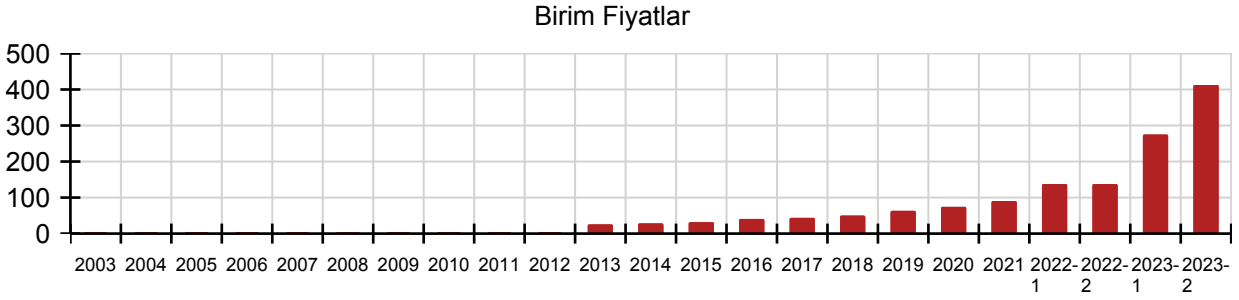

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, el ile kil hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

El ile kilin kazılıp çıkartılması, keseklerin ufalanması ve çıkartıldığı yerin dışında yığılması, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

El ile hazırlanmış kilin iş başına nakli.

Ölçü:

Kilin ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.002/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Kazılıp çıkarılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Keseklerin ufalanması ve çıkarıldığı yerin dışında yığılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Yükleme, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.