

KGM/18.453/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/18.453/K

Tanımı 25 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Drenaj İçin) (Cidar Kalınlığı 4 cm)

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	16,83	0,00	0,00
2014	18,66	0,00	0,00
2016	26,41	0,00	0,00
2023-2	276,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	28,45	0,00	0,00
2018	32,53	0,00	0,00
2021	58,61	0,00	0,00
2015	20,70	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	89,44	0,00	0,00
2023-1	179,35	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	48,18	0,00	0,00
2022-2	90,30	0,00	0,00
2019	41,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.453/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

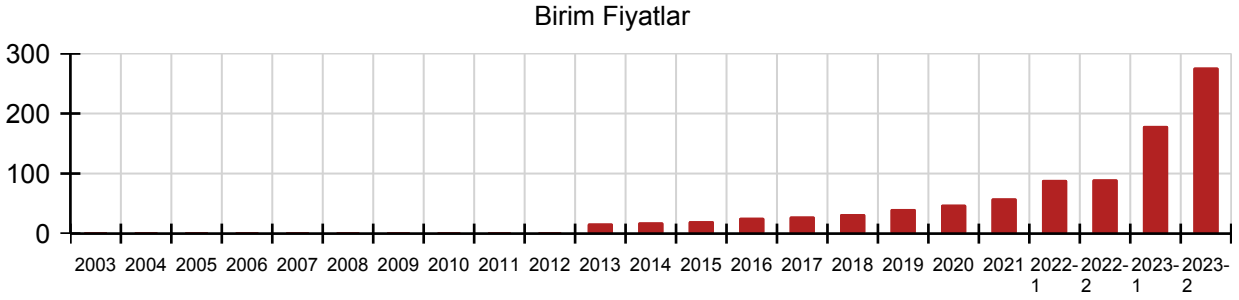

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, drenaj için iç çapı 25 cm cidar kalınlığı 4 cm olan 400 dozlu beton büz imali ve döşenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli madeni büz kalıplarının, birinci kalite bitümlü karton vb. malzeme ile suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyele imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, büzlerin imali, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, hazırlanmış temel veya taban üzerine, büzlerin; projelerinde gösterilen şekilde döşenmesi, ek yerlerinin; büz çevresinin takriben 2/3'ü nispetinde, 12 cm genişlikte 2 kat bitümlü karton vb. malzeme ile kapatılması, her türlü malzeme zayıfatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, kum ve çakılın iş yerine taşınması, büz döşenecek hendeğin kazılması, büz üstlerinin ve yanlarının doldurulması, sıkıştırılması, büz temel tabanına konacak seçme malzeme veya beton tabakası, baş ve kanat duvarları.

Ölçü:

Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.453/K'daki "0 25 cm iç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Drenaj İçin) (Cidar Kalınlığı 4 cm)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/18.453/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.052/K		25 cm iç çapında 400 dozlu beton büz yapılması (cidar kalınlığı 4 cm)	m	1,050000
		Ek Yerlerinin Takriben 2/3 Nisbetinde 12 cm Genişlikte 2 Kat Bitümlü Kartonla Kapatılması:		
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m ²	0,190000
		Büzlerin Yerleştirilmesi ve Eklerinin Yapılması:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,160000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.