

## KGM/60.029/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/60.029/A

**Tanımı** 2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 90 cm lik sekizgen levha yapılması (Anahtar Ağız Olan Sekizgen)

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	65,56	0,00	0,00
2019	125,23	0,00	0,00
2014	74,51	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	97,66	0,00	0,00
2015	75,53	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	195,88	0,00	0,00
2017	92,89	0,00	0,00
2022-2	464,79	0,00	0,00
2020	140,44	0,00	0,00
2016	81,63	0,00	0,00
2022-1	338,10	0,00	0,00
2023-1	613,75	0,00	0,00
2023-2	836,46	0,00	0,00

## KGM/60.029/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

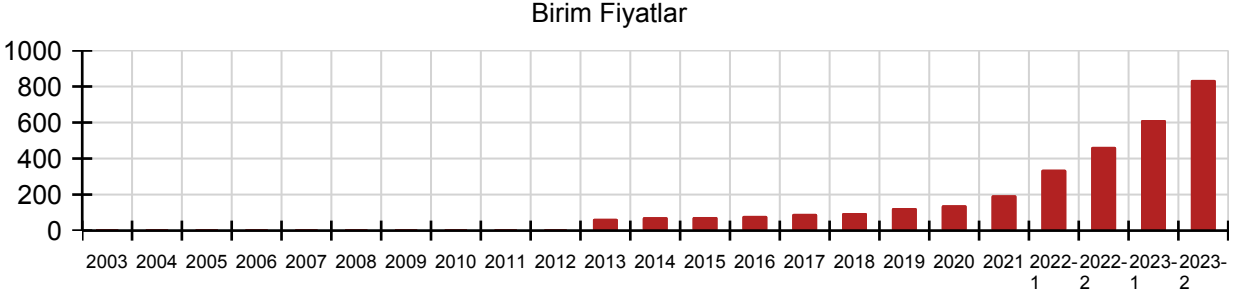

### Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde. 2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 90 cm'lik sekizgen levha yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

2 mm kalınlığındaki galvanizli sacın; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile/aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.

**Ölçü:**

2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan yapılan 90 cm'lik sekizgen levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.029/A'daki "2 mm Kalınlığındaki Galvanizli Sacdan 90 cm'lik Sekizgen Levha Yapılması (Anahtar Ağzı Olan Sekizgen)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/60.029/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	11,998000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	1,800000
		Galvanizli sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,000000
		Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.