

KGM/60.039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.039

Tanımı 1,5 mm kalınlığındaki siyahsacdan (DKP) kaplama sınırlayıcı levha yapılması

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	11,40	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	11,60	0,00	0,00
2020	25,16	0,00	0,00
2015	11,66	0,00	0,00
2017	14,99	0,00	0,00
2018	18,88	0,00	0,00
2013	10,20	0,00	0,00
2021	34,85	0,00	0,00
2023-2	139,55	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	91,28	0,00	0,00
2022-1	66,14	0,00	0,00
2019	22,53	0,00	0,00
2023-1	100,89	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

KGM/60.039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

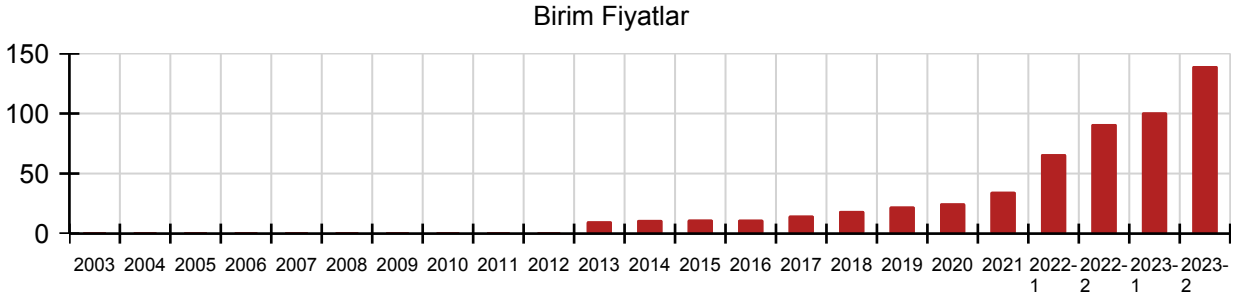

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 1,5 mm kalınlığındaki siyah sacdan (DKP) kaplama sınırlayıcı levhası yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

1.5 mm ve 4 mm kalınlıktaki DKP sacın ve 14 mm çapındaki beton çelik çubuğun; bedeli, projesine göre kesilmesi, kaynak yapılması, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve dikey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kafan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması ile DKP sacın ve beton çelik çubuğun; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

1.5 mm kalınlığındaki siyah sacdan (DKP) yapılan kaplama sınırlayıcı levhasının sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.039'daki "1,5 mm Kalınlığındaki Siyah Sacdan (DKP) Kaplama Sınırlayıcı Levhası Yapılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1251	04.710/R01	1,50mm-1,59 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	1,038000
10.200.1257	04.710/R07	3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	0,069000
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubuğu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	1,664000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.1251	04.710/R01	1,50mm-1,59 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	0,156000
10.200.1257	04.710/R07	3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	0,011000
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubuğu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	0,250000
		Sac ve beton çelik çubuğunkesilmesi, deliklerin delinmesi ve		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,100000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0,100000
		Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, Yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.