

## KGM/14.023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/14.023/A</b>
<b>Tanımı</b>	Kazılara ahşap, tam kaplamalı iksa yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	58,31	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	38,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	49,78	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	31,91	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	34,58	0,00	0,00
2019	71,10	0,00	0,00
2016	46,60	0,00	0,00
2021	100,64	0,00	0,00
2020	82,95	0,00	0,00
2022-2	190,46	0,00	0,00
2023-1	312,11	0,00	0,00
2023-2	444,56	0,00	0,00
2022-1	161,49	0,00	0,00

## KGM/14.023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

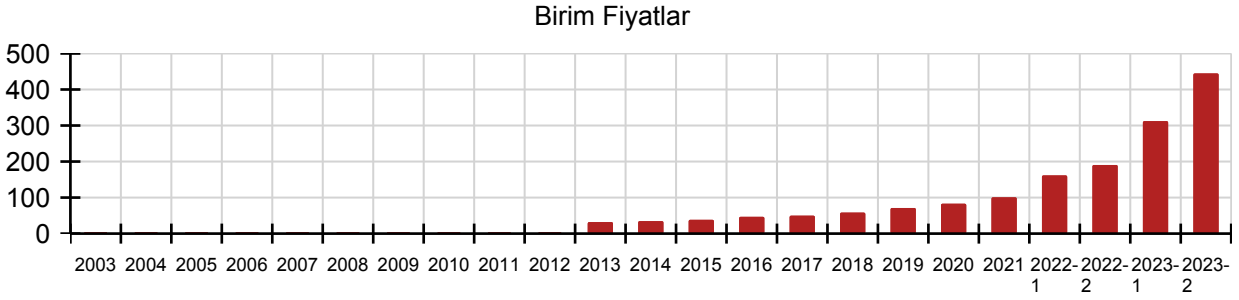

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Gerekli kereste ve bağlantı malzemelerinin (bulon, lama, çivi vb.) iş başında temini, kazı çevresine gerektiğinde tabana çakılı ağaçlarla yatay destekler teşkil edilerek 4-8 cm kalınlıkta kereste ile kuruda ve/veya suda tam ahşap kaplamalı iksanın yapılması, işin bitiminde sökülmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

İmalatı oluşturan elemanların projesine göre veya yerinde ölçülerek hesaplanan metrekare cinsinden miktardır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.023/A'daki "Kazılara Tam Ahşap Kaplamalı İksa Yapılması" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

KGM/14.023/A- Bu iksa su basıncı altında bulunan gevşek, akıcı zeminlerde Yapı Denetim Görevlisinin yazılı izni ile uygulanır.

## KGM/14.023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçevelere dayalı 4-8 cm kalınlıkta kereste ile yapılan TAM AHŞAP KA		
		Malzeme:		
10.130.4503	04.153	Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS ENV 1927-1, TS ENV 1927-2 TS ENV 1927-3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)	m <sup>3</sup>	0,025000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Not:		
		A- Bu iksa su tazyiki altında bulunan gevşek, akıcı zeminlerde kontrolün yazılı izni ile tatbik olunur.		
		B- Tüm iksa yüzünün en az %70'ini kaplayan sık aralıklı kaplama iksa için yukarıdaki fiyatın % 70'i uygulanır.		
		C- Tüm iksa yüzünün % 40-70'ini (%70 hariç) kaplayan aralıklı kaplama iksa için yukarıdaki fiyatın %50'si uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.