

## KGM/3520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/3520</b>
<b>Tanımı</b>	50 cm kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	39,01	0,00	0,00
2016	58,70	0,00	0,00
2020	106,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	46,75	0,00	0,00
2023-2	629,64	0,00	0,00
2017	63,50	0,00	0,00
2023-1	396,91	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	213,95	0,00	0,00
2014	43,29	0,00	0,00
2022-1	198,69	0,00	0,00
2021	128,14	0,00	0,00
2019	90,84	0,00	0,00
2018	72,14	0,00	0,00

## KGM/3520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

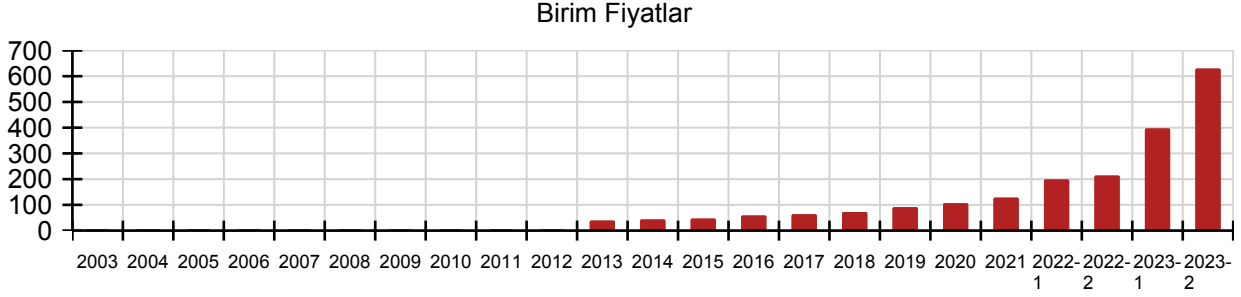

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 50 cm kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Taşın; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, gereken ebatta kırılması, pere yapılacak sathın düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayıyatı, taşların yerlerine yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Taşın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden (döşendiği eğimde) hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3520'deki "50 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Kuru Pere" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m <sup>3</sup>	0,600000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,500000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,036000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,013000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.