

KGM/3521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/3521
Tanımı	50 cm kalınlıkta kazı taşı ile kuru pere
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	41,96	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	81,55	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	38,83	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	192,90	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	34,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	95,68	0,00	0,00
2022-1	179,80	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	52,19	0,00	0,00
2017	57,04	0,00	0,00
2018	64,99	0,00	0,00
2021	115,48	0,00	0,00
2023-1	362,03	0,00	0,00
2023-2	576,70	0,00	0,00

KGM/3521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

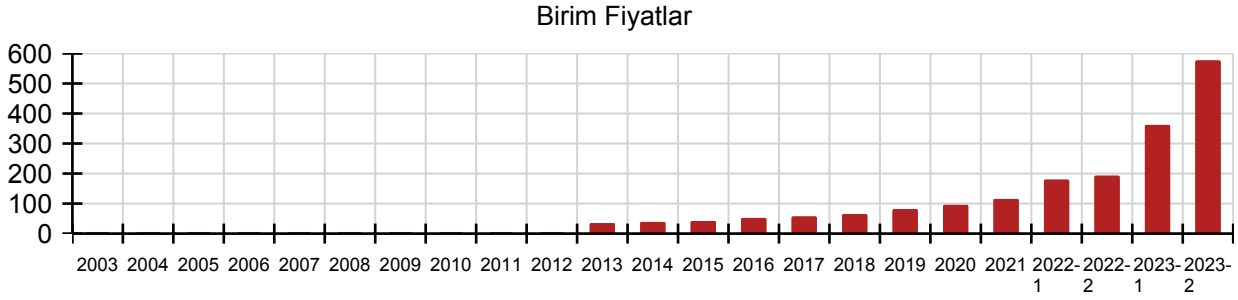

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 50 cm kalınlıkta kazı işlerinden çıkan taş ile kuru pere yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, gereken ebatla kırılması, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, pere yapılacak sathın düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayiati, taşların yerlerine yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden döşendiği eğimde hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3521'deki "50 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Kuru Pere" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan yol imla eteğin	m ³	0,600000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,500000
03.501		Ekspavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,036000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,013000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.