

KGM/3524 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3524

Tanımı Betondan mamul dolu bloklarla her boy. kuru pere yapılması

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	138,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	98,36	0,00	0,00
2014	109,34	0,00	0,00
2015	115,69	0,00	0,00
2018	173,29	0,00	0,00
2022-1	472,63	0,00	0,00
2020	248,96	0,00	0,00
2017	151,46	0,00	0,00
2019	213,59	0,00	0,00
2021	296,94	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	566,23	0,00	0,00
2023-1	922,88	0,00	0,00
2023-2	1371,46	0,00	0,00

KGM/3524 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

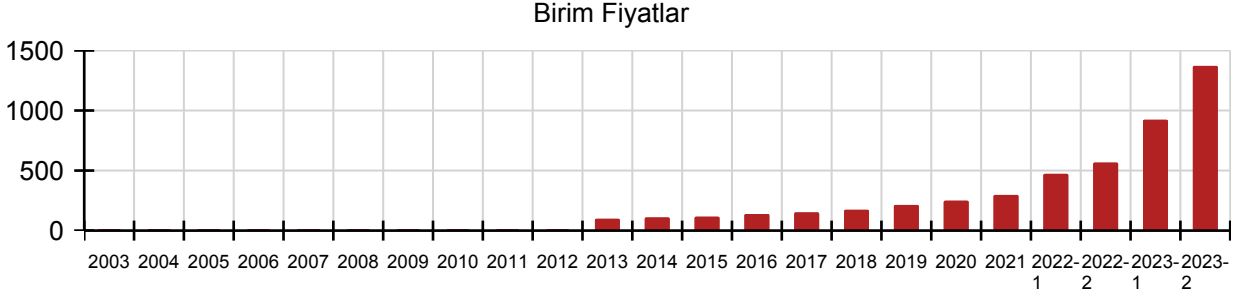

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, minimum C30/37 sınıfı betondan mamul dolu bloklarla her boyutta kuru pere yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun iş başında temini, agreganın ocaklardan temin edilmesi, granülometrisine göre elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, yapılacak laboratuvar deneyleri ve granülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nispetlerde, ağırlık esasına göre, çimento ve su ile birlikte beton santralinde (en az 3 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarına sahip) karıştırılarak beton imali, gerekli kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, düzgün yüzeyli kalıp yapılması, betonun beton santralinden alınıp kalıp içerisine yerleştirilmesi, vibrasyonla sıkıştırılması, mala ile beton yüzeylerinin düzeltilmesi, betonun kuru, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun İdarece istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, beton numuneleri üzerinde gerekli deneylerin yapılması, kalıpların alınması suretiyle beton blokların yapılması, pere yapılacak sathın düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayiati, blokların yerlerine yerleştirilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento ve agreganın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Hazırlanmış beton blokların her biri için proje ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacimleri toplamıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3524'deki "Betondan Mamul Dolu Bloklarla Her Boyutta Kuru Pere Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3524 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/16.120/K-1		Her Türü İnşaatda Temel Dışında Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton	m ³	1,000000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	3,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.