

KGM/3605/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/3605/A1
Tanımı	200 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	19,06	0,00	0,00
2017	19,91	0,00	0,00
2014	21,04	0,00	0,00
2020	20,74	0,00	0,00
2019	19,70	0,00	0,00
2016	18,11	0,00	0,00
2015	17,99	0,00	0,00
2022-2	55,81	0,00	0,00
2021	30,36	0,00	0,00
2022-1	43,81	0,00	0,00
2018	18,88	0,00	0,00
2023-1	85,40	0,00	0,00
2023-2	112,75	0,00	0,00

KGM/3605/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

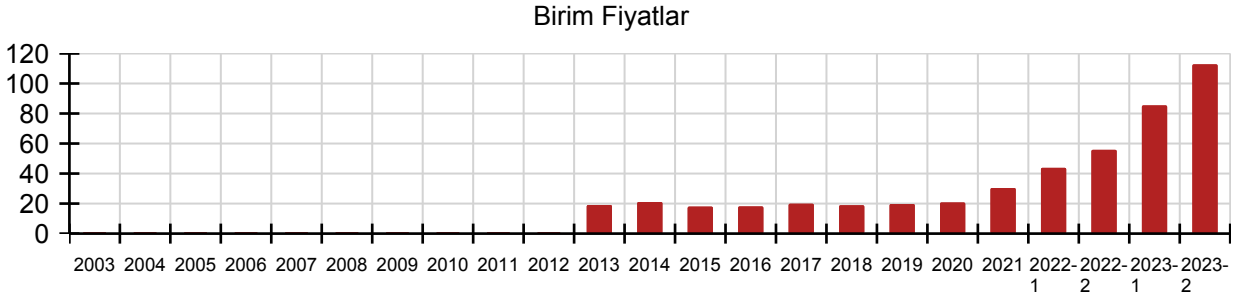

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 0 200 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve yerine dõşenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

0 200 mm'lik tünel tipi drenaj borusunun bedeli, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, istif, projesine göre yerine dõşenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Drenaj borusunun; iş başına taşınması, dõşeneceği hendeğin kazılması, üst ve yanlarının uygun malzeme ile doldurulması, sıkıştırılması, drenaj temel tabanına konulacak seçme malzeme veya beton tabakası.

Ölçü:

Yerine dõşenen drenaj borusunun ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3605/A1'deki "0 200 mm'lik Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini ve Dõşenmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3605/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.450.1003	04.290/5A3	Ø =200 mm anma çaplı Tünel tipi drenaj boruları (PVC esaslı)	m	1,000000
		İşçilik:		
		Yerine monte edilmesi		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.