

KGM/3605/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/3605/A2
Tanımı	200 mm'lik PVC drenaj borusu temini ve döşenmesi
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2020	38,61	0,00	0,00
2022-1	80,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	56,36	0,00	0,00
2016	23,11	0,00	0,00
2017	25,66	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	19,16	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	147,90	0,00	0,00
2018	30,75	0,00	0,00
2013	17,88	0,00	0,00
2019	38,45	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	22,49	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	171,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	102,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

KGM/3605/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

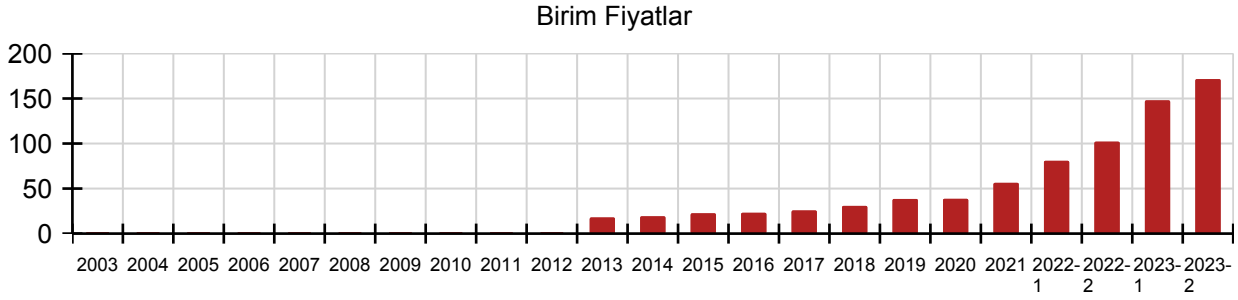

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 0 200 mm'lik PVC drenaj borusu temini ve yerine döşenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

0 200 mm'lik PVC drenaj borusunun bedeli, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, istif, projesine göre yerine döşenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Drenaj borusunun; iş başına taşınması, döşeneceği hendeğin kazılması, üst ve yanlarının uygun malzeme ile doldurulması, sıkıştırılması, drenaj temel tabanına konulacak seçme malzeme veya beton tabakası.

Ölçü:

Yerine döşenen drenaj borusunun ölçülen metre emsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3605/A2'deki "0 200 mm'lik PVC Drenaj Borusu Temini ve Döşenmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3605/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.450.2812	04.768/04C02	Ø 200 mm anma çaplı TIP 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (PVC esaslı) (TS 12132)	m	1,000000
		İşçilik:		
		Yerine monte edilmesi		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.