

KGM/37.007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/37.007

Tanımı Yolların orta refüjlerinde yapılan çim saha hazırlamak için yumuşak toprağın 20-25 cm derinliğinde belenmesi

Birimi Ar

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	20,35	0,00	0,00
2016	32,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	25,16	0,00	0,00
2017	34,79	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	59,06	0,00	0,00
2019	50,31	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	39,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	109,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	71,98	0,00	0,00
2023-1	218,75	0,00	0,00
2022-2	109,38	0,00	0,00
2014	22,54	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	328,13	0,00	0,00

KGM/37.007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

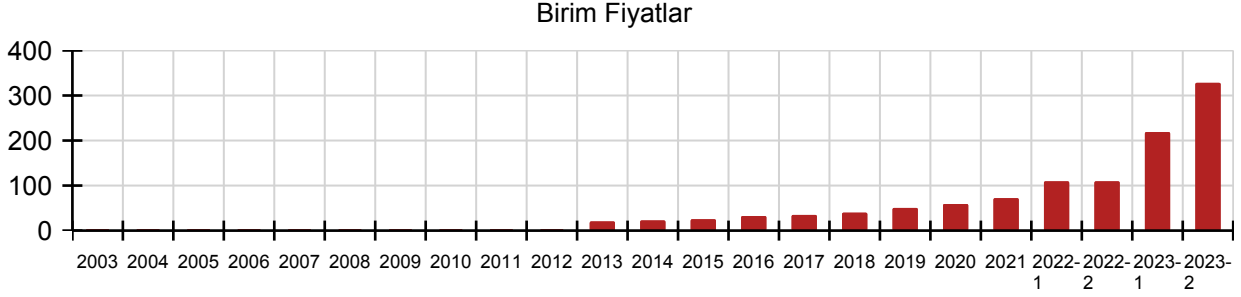

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yumuşak toprağın 20-25 cm derinlikte bellenmesi, otların ve kaba taşların temizlenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, yumuşak toprağın; 20 - 25 cm derinlikte bellenmesi, temizlenmesi, çıkan otların ve kaba taşların; saha dışına taşınması, istifi, gerektiğinde Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda taşıtlara yüklenmesi, depo yerinde boşaltılması ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çıkan ot ve kaba taşların depoya taşınması.

Ölçü:

Bellenen sahanın ölçülen ar emsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.007'deki "Yumuşak Toprakların 20 - 25 cm Derinlikte Bellenmesi" ar birim fiyatı üzerinden yapılır

KGM/37.007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Toprağın belenmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		Otların ve kaba taşların temizlenmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.